





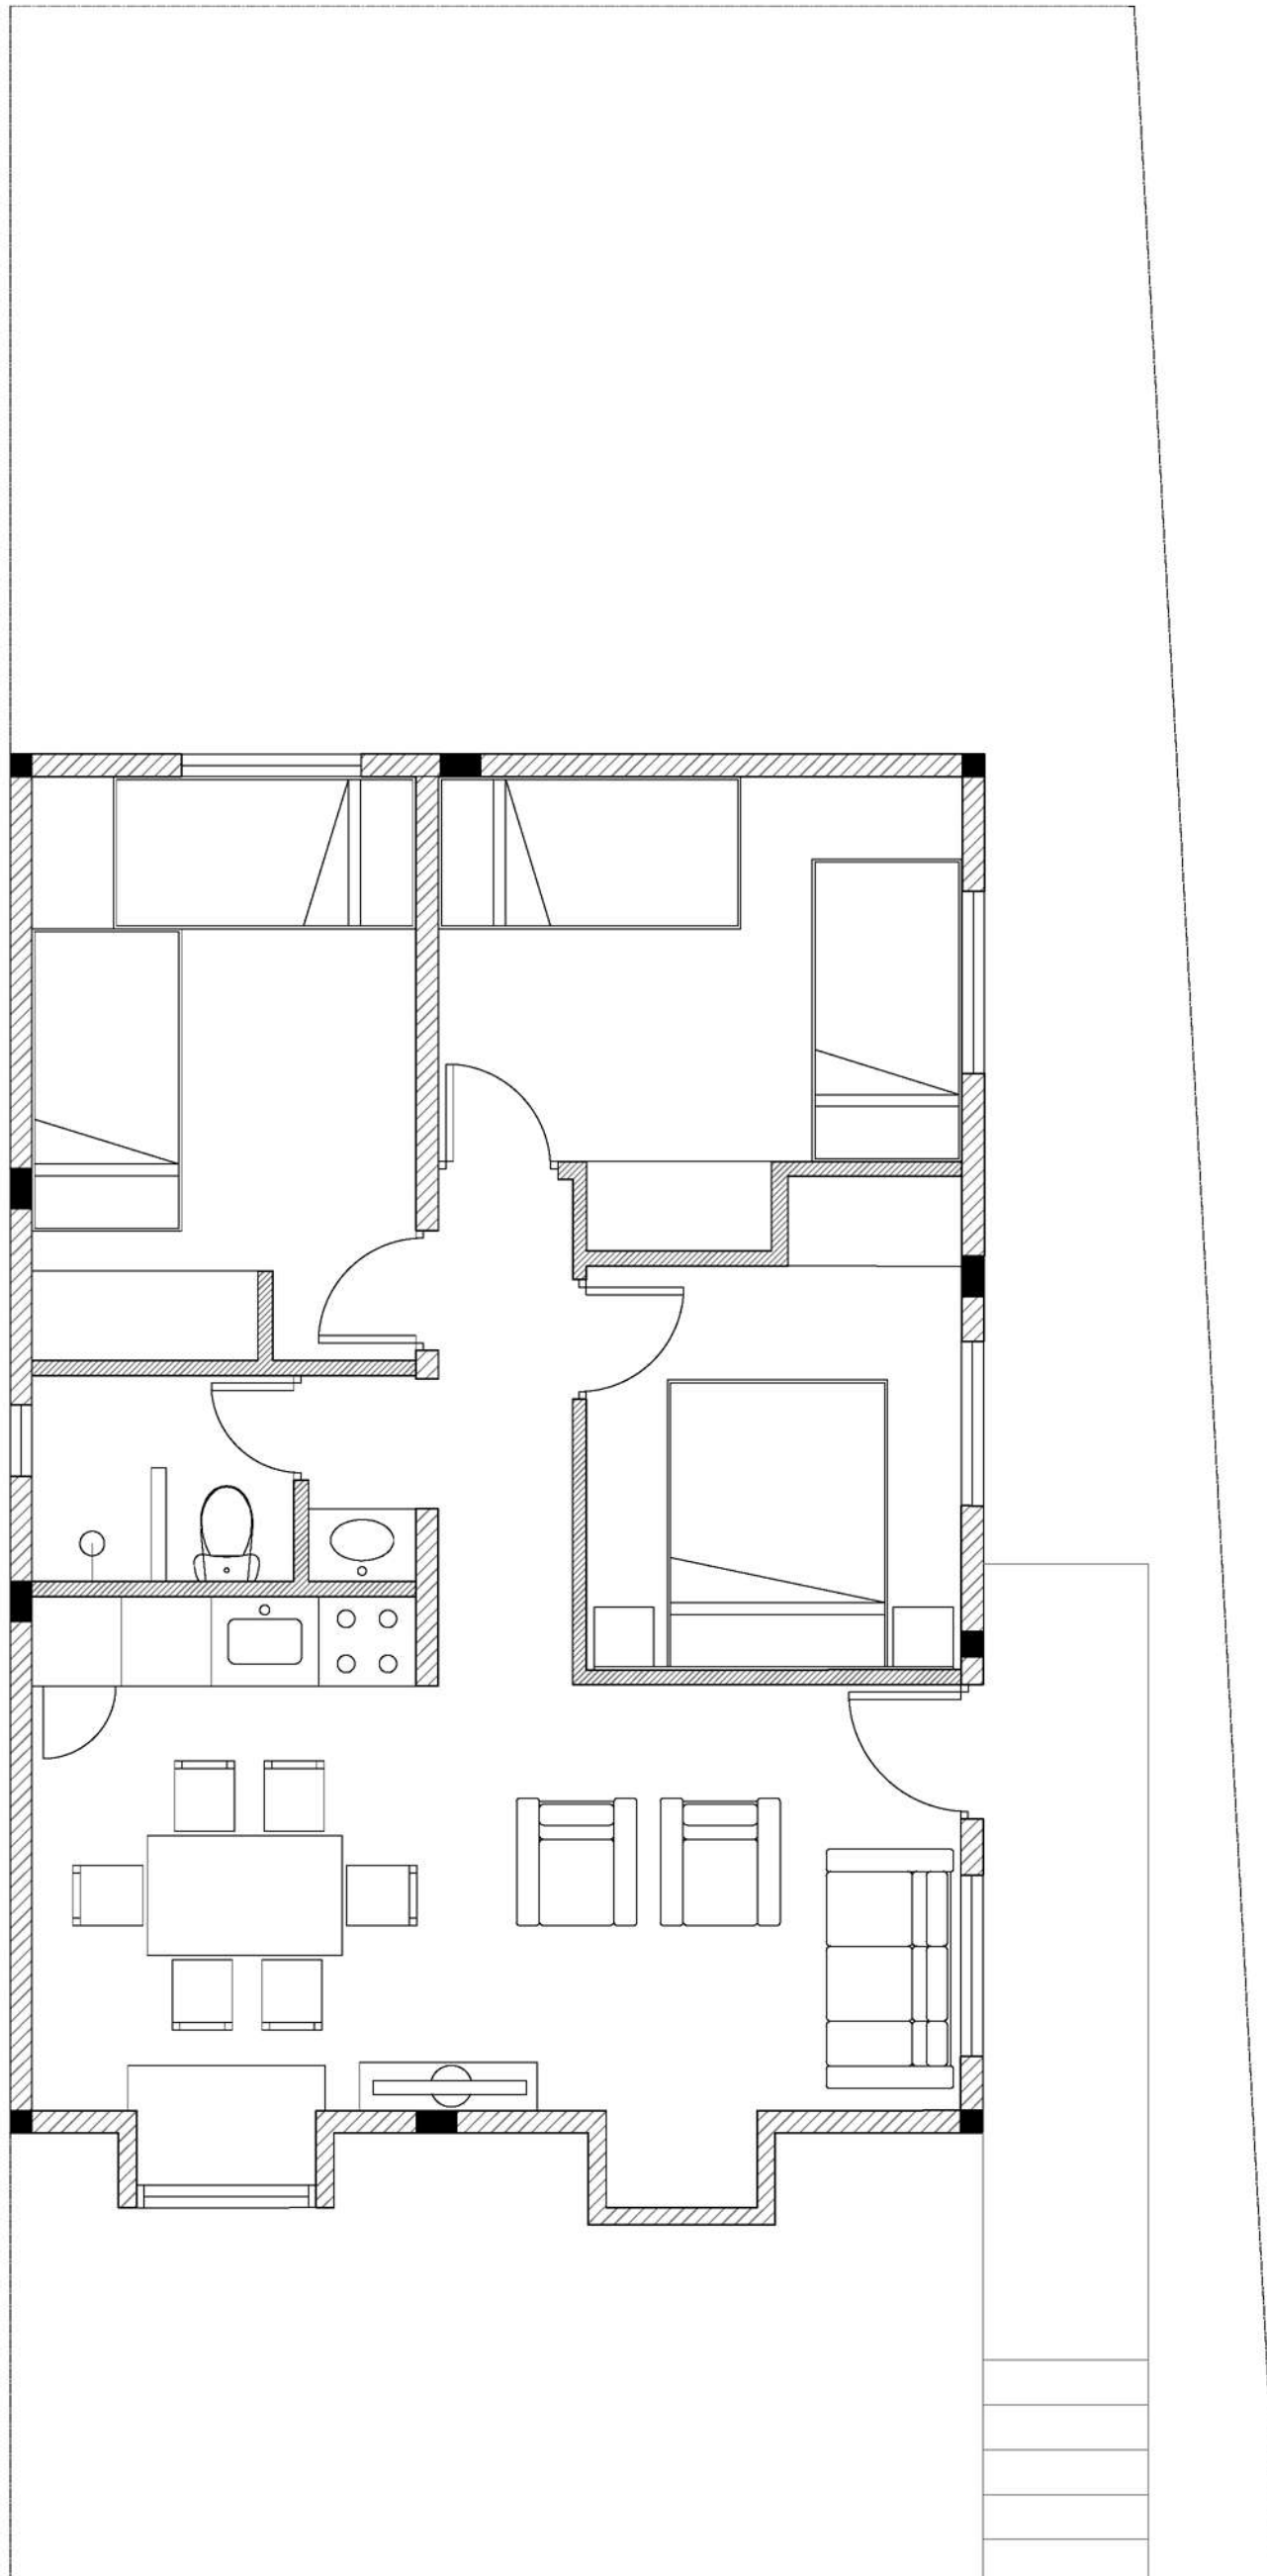

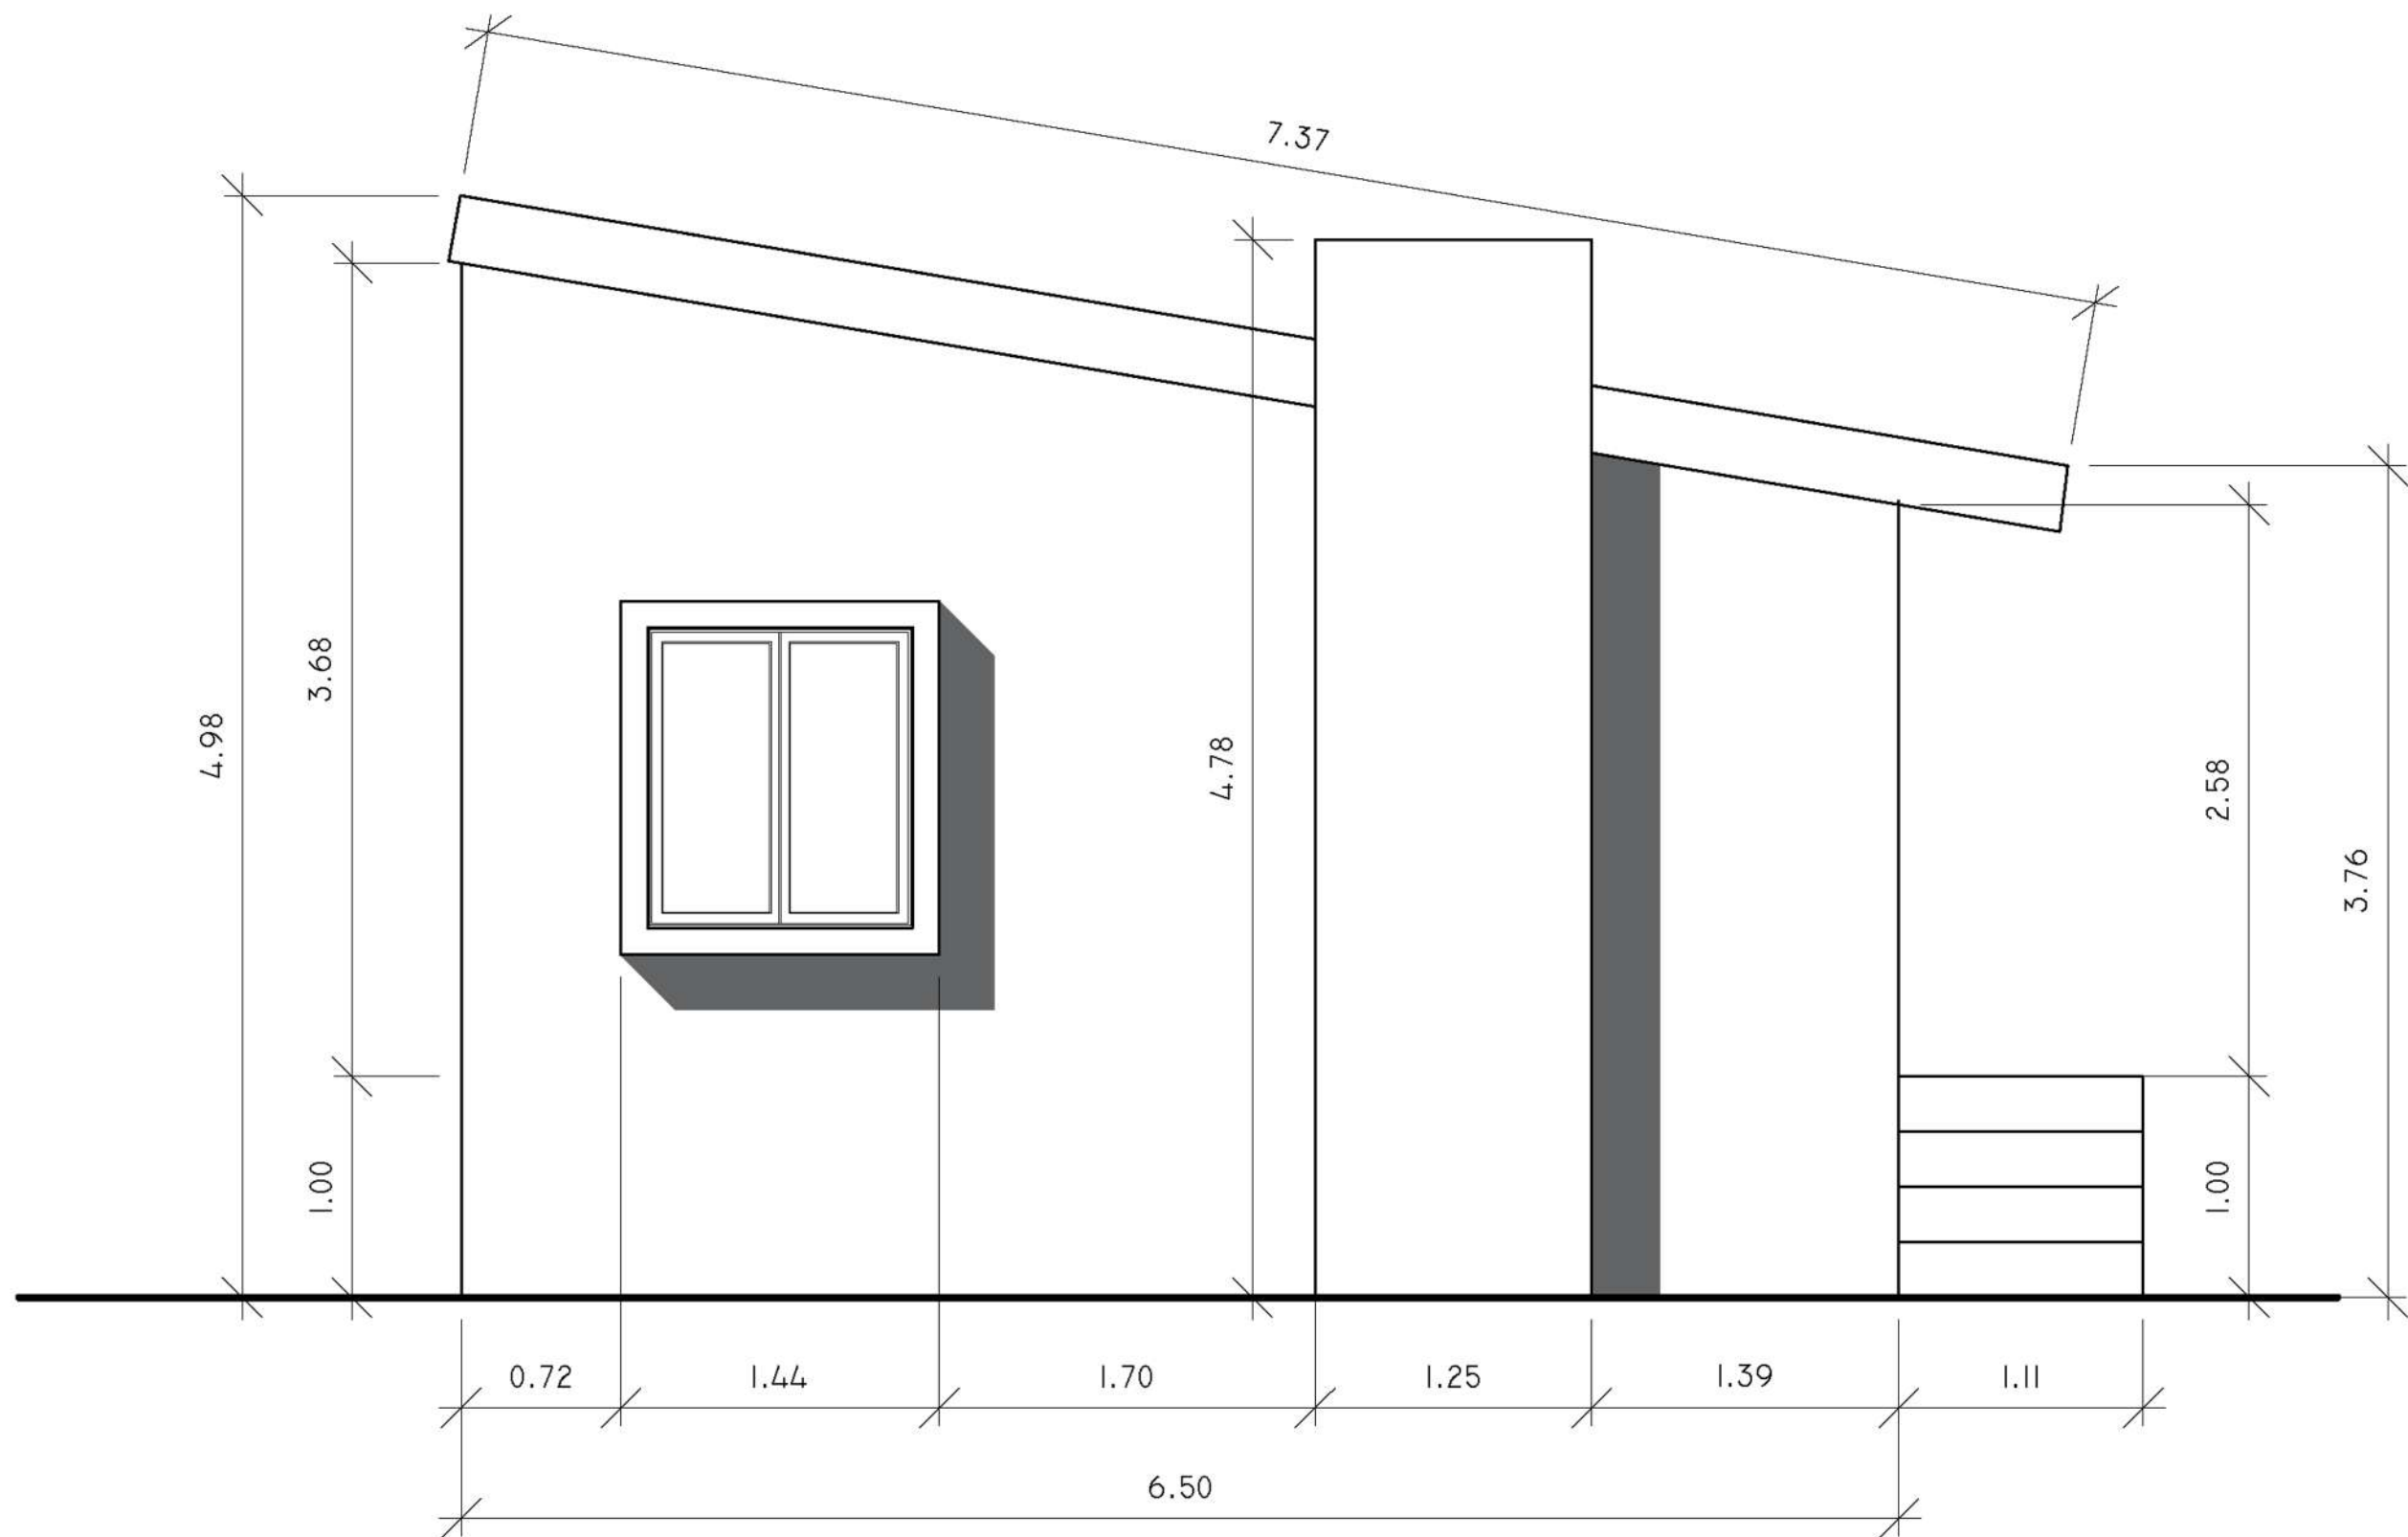


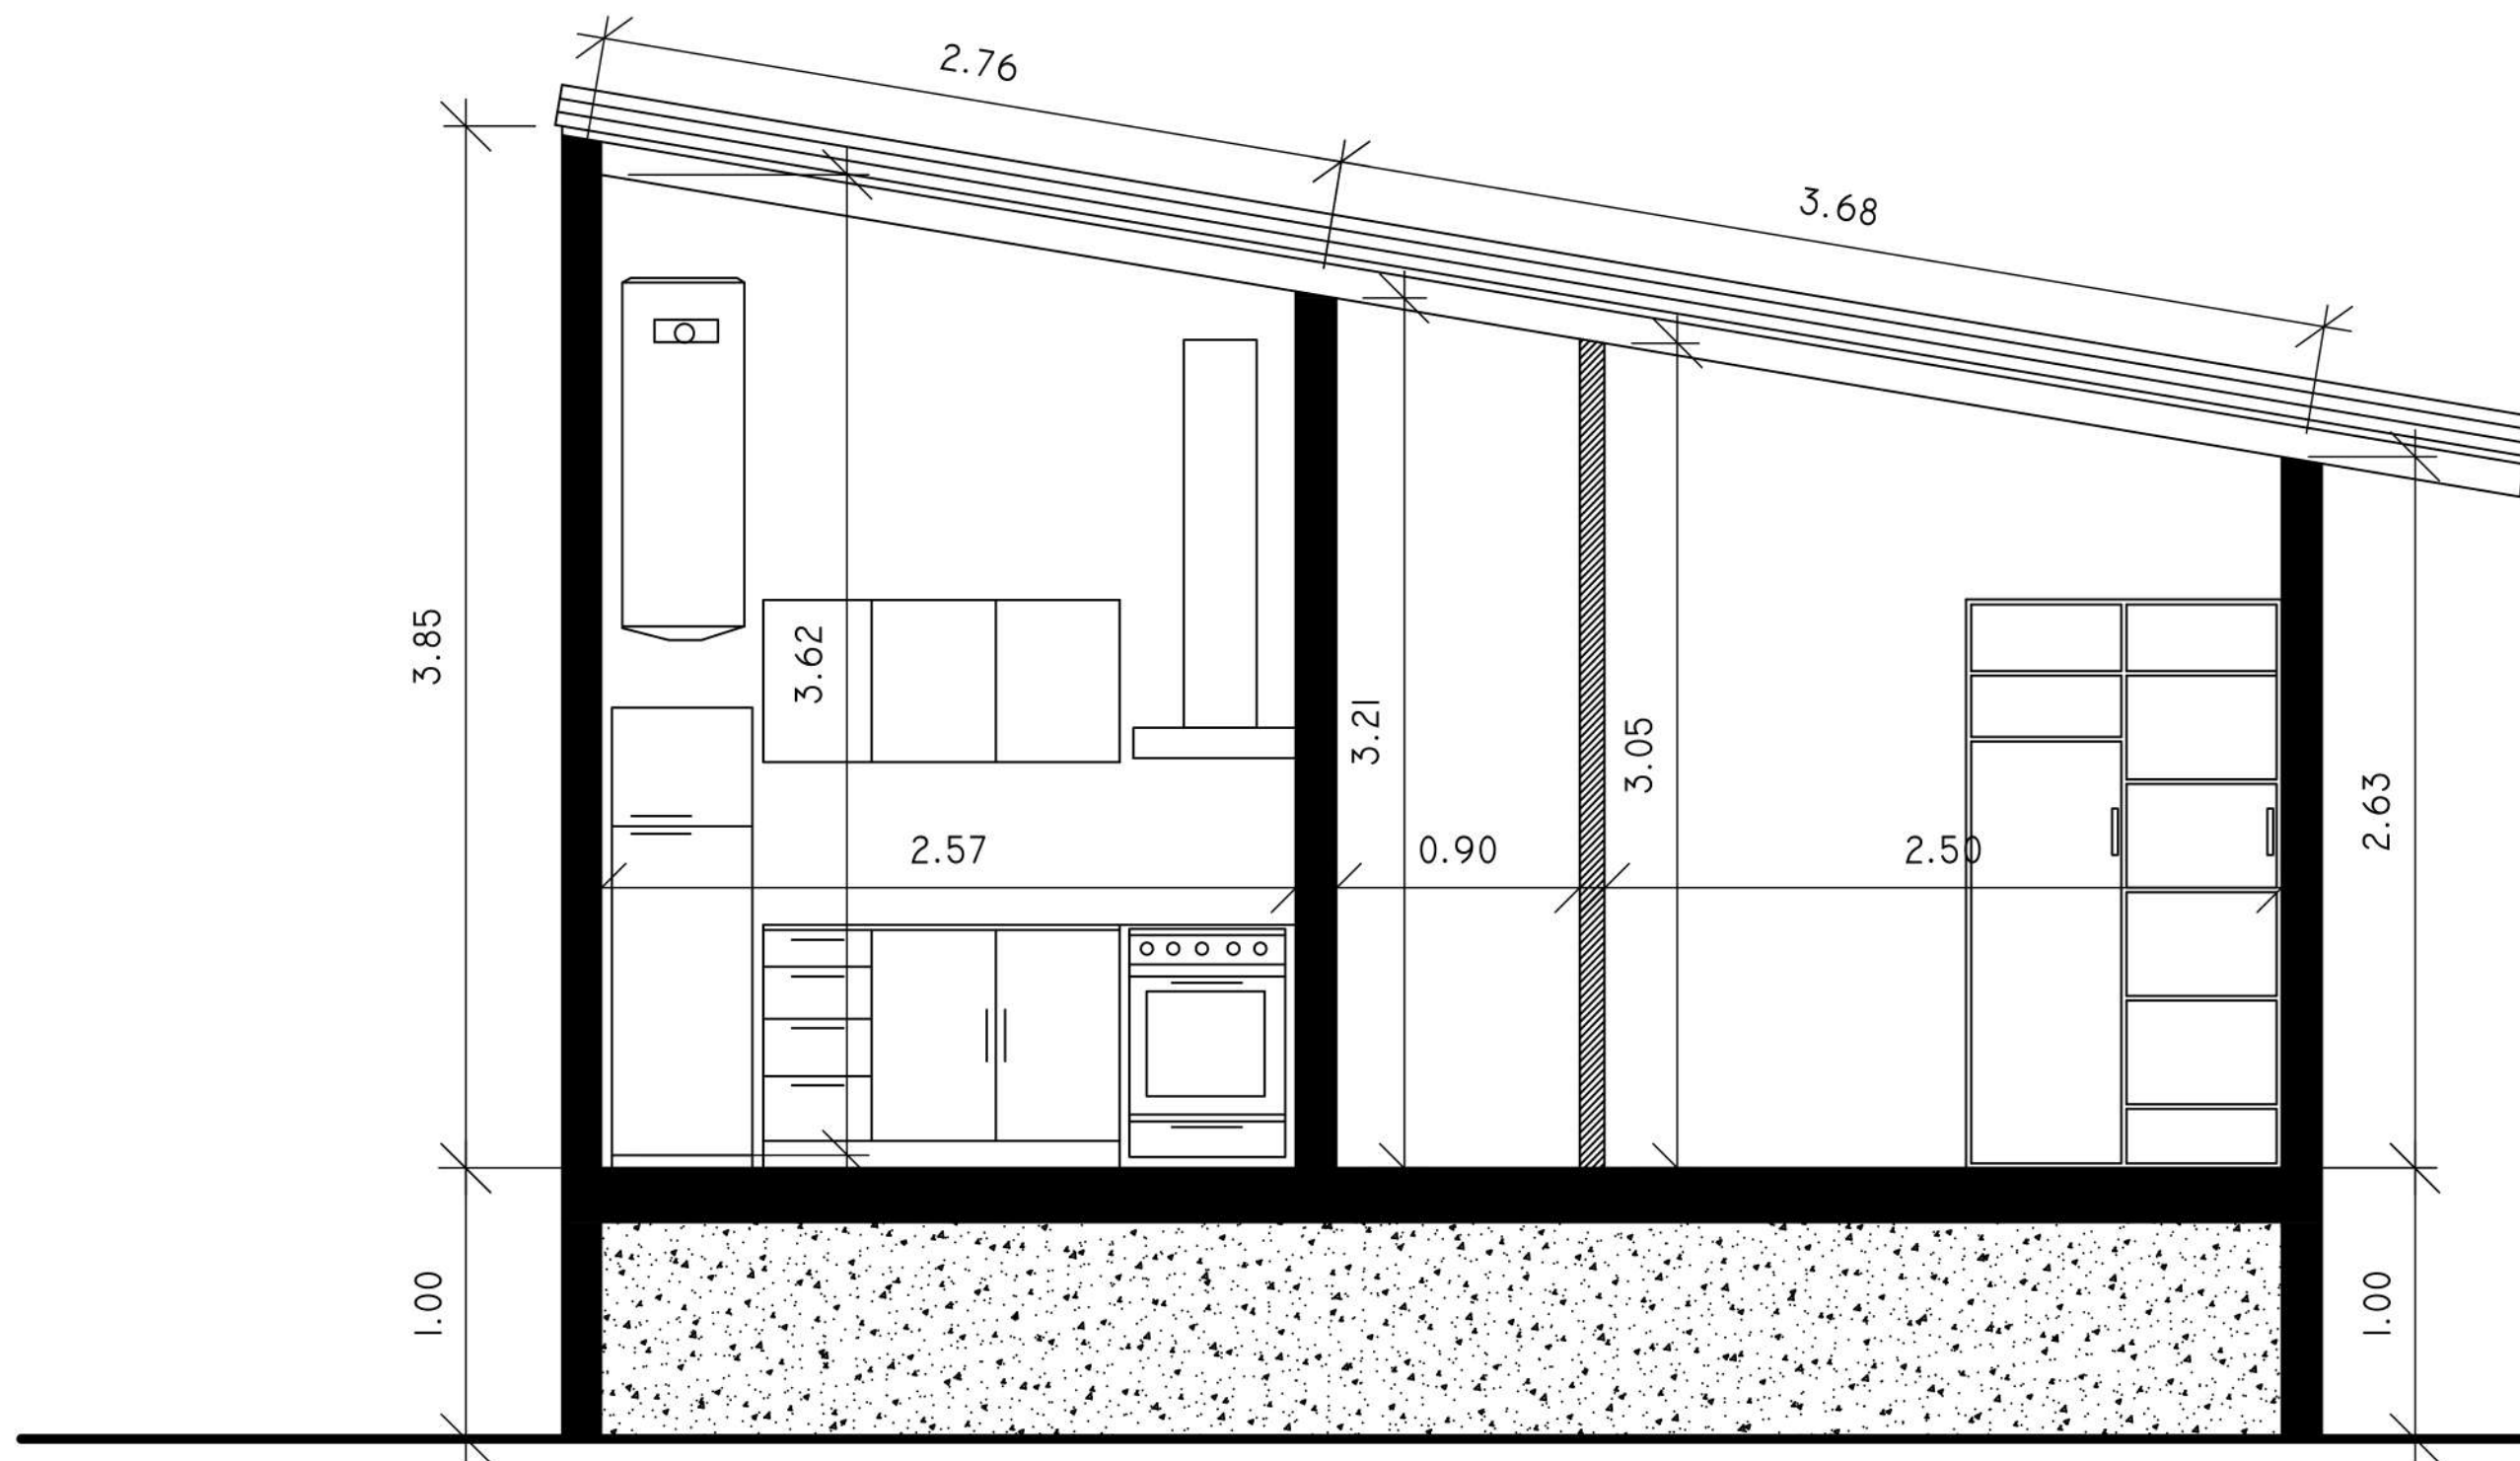



- 1 - BAJADA TERMOTAQUE
PP ø 0.025
- 2 - BAJADA COCINA
PP ø 0.025
- 3 - BAJADA BAÑO
PP ø 0.025

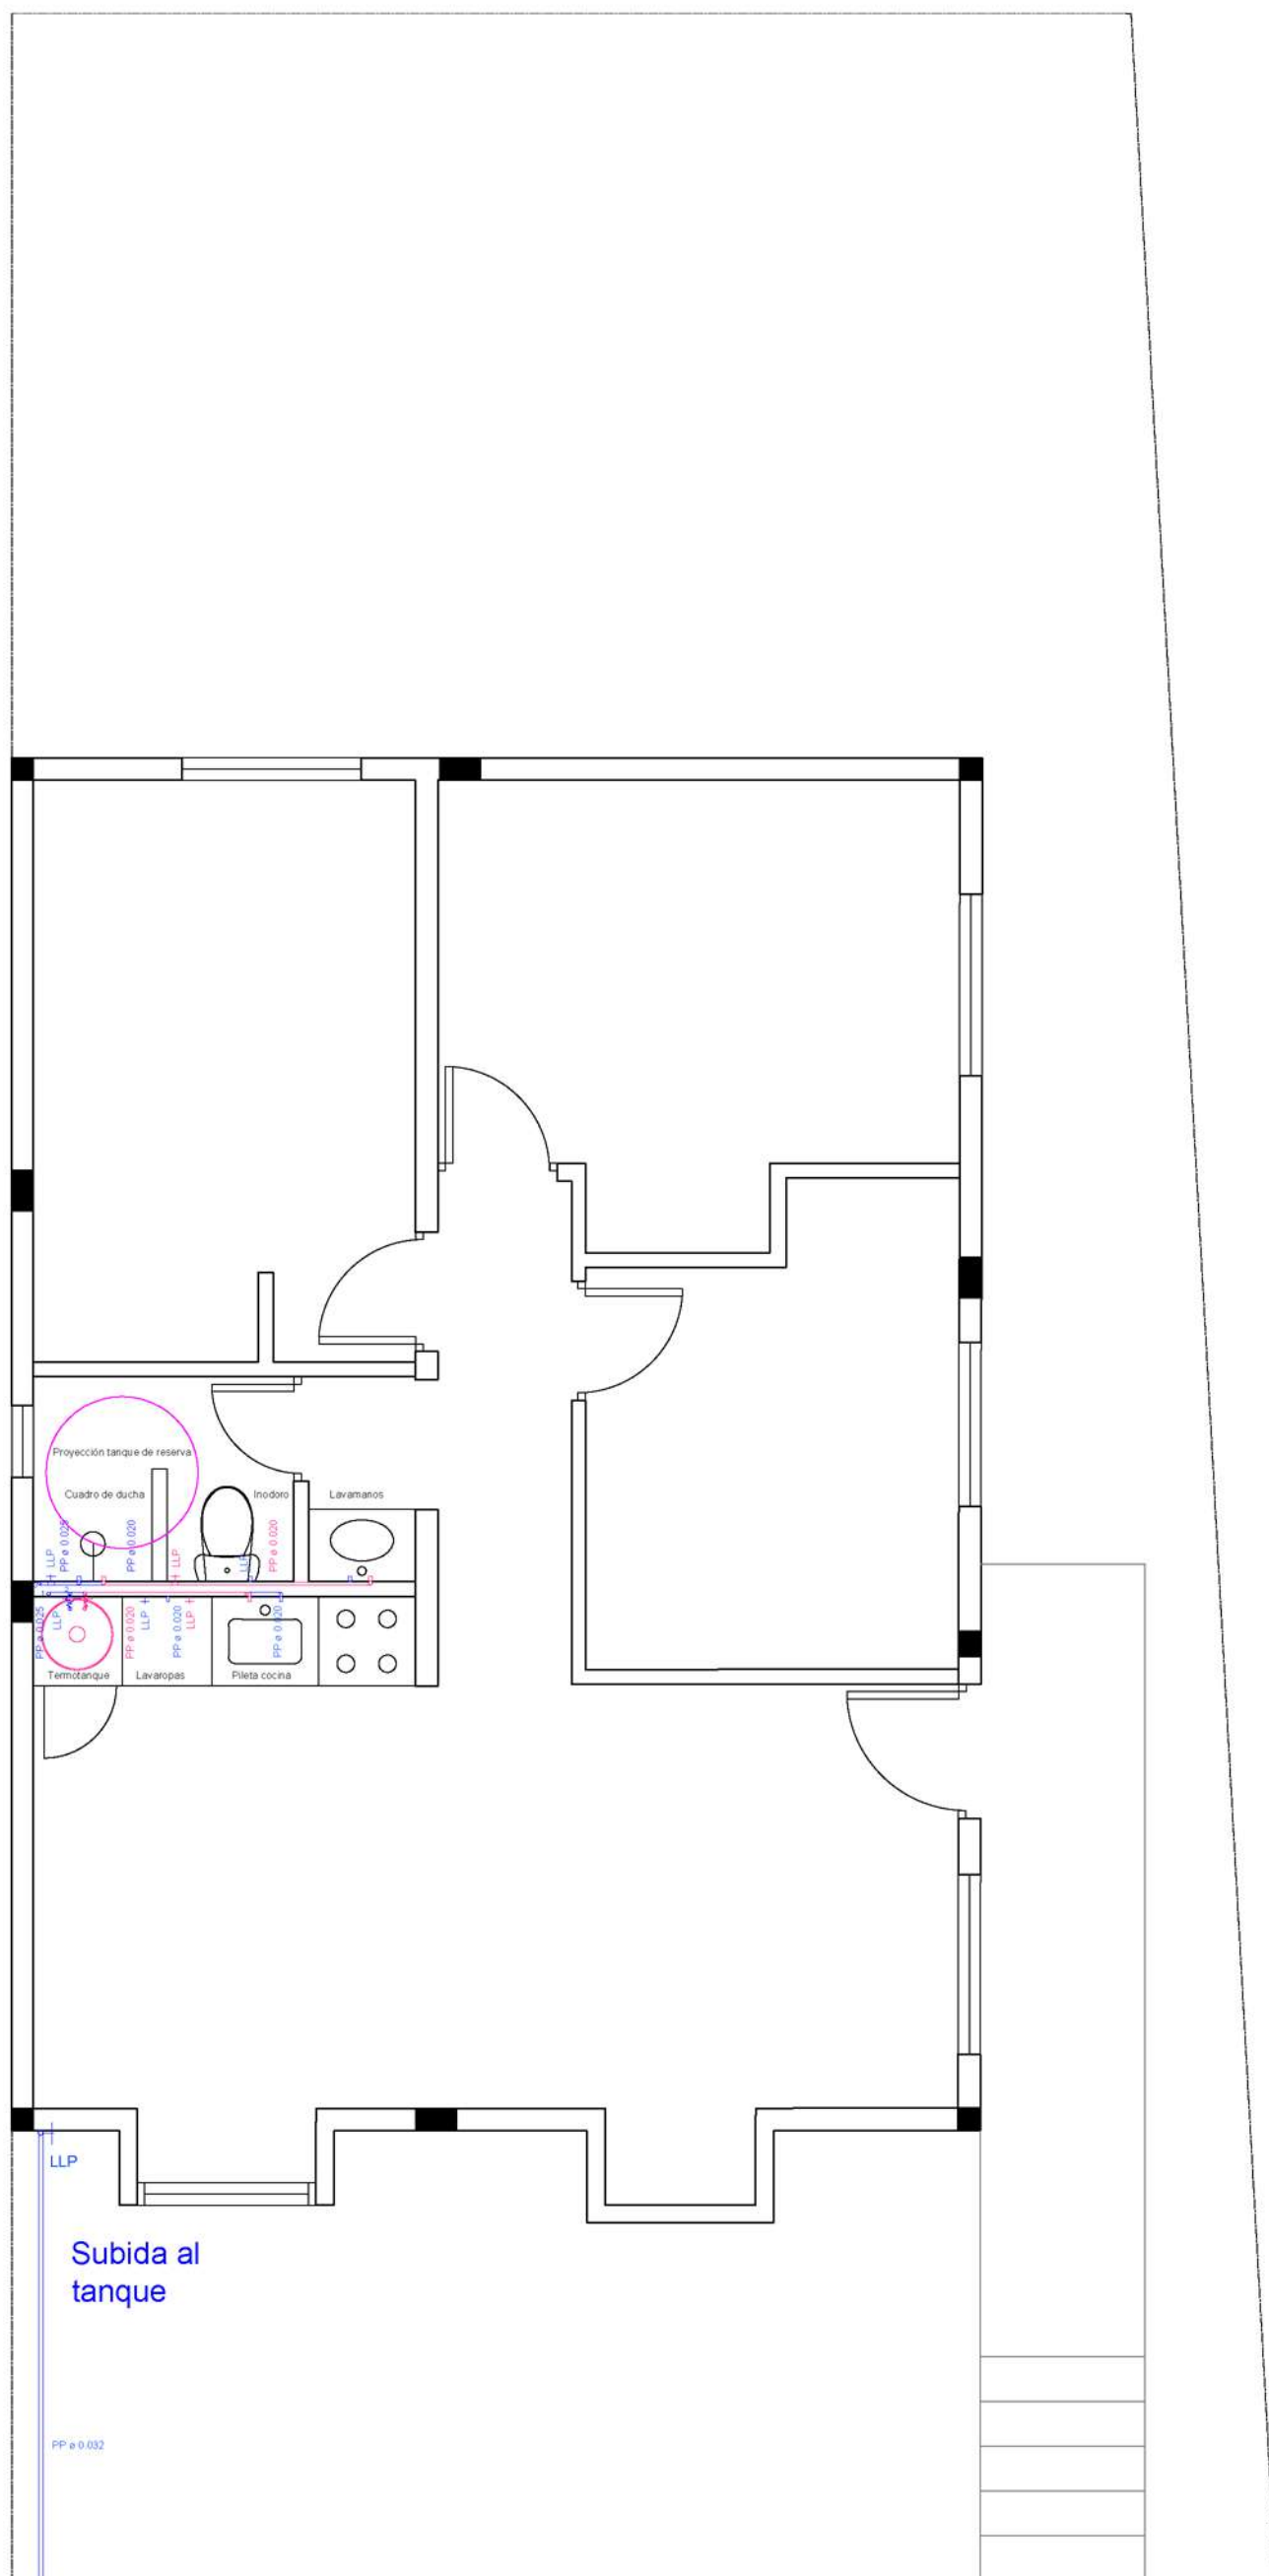


TANQUE DE RESERVA

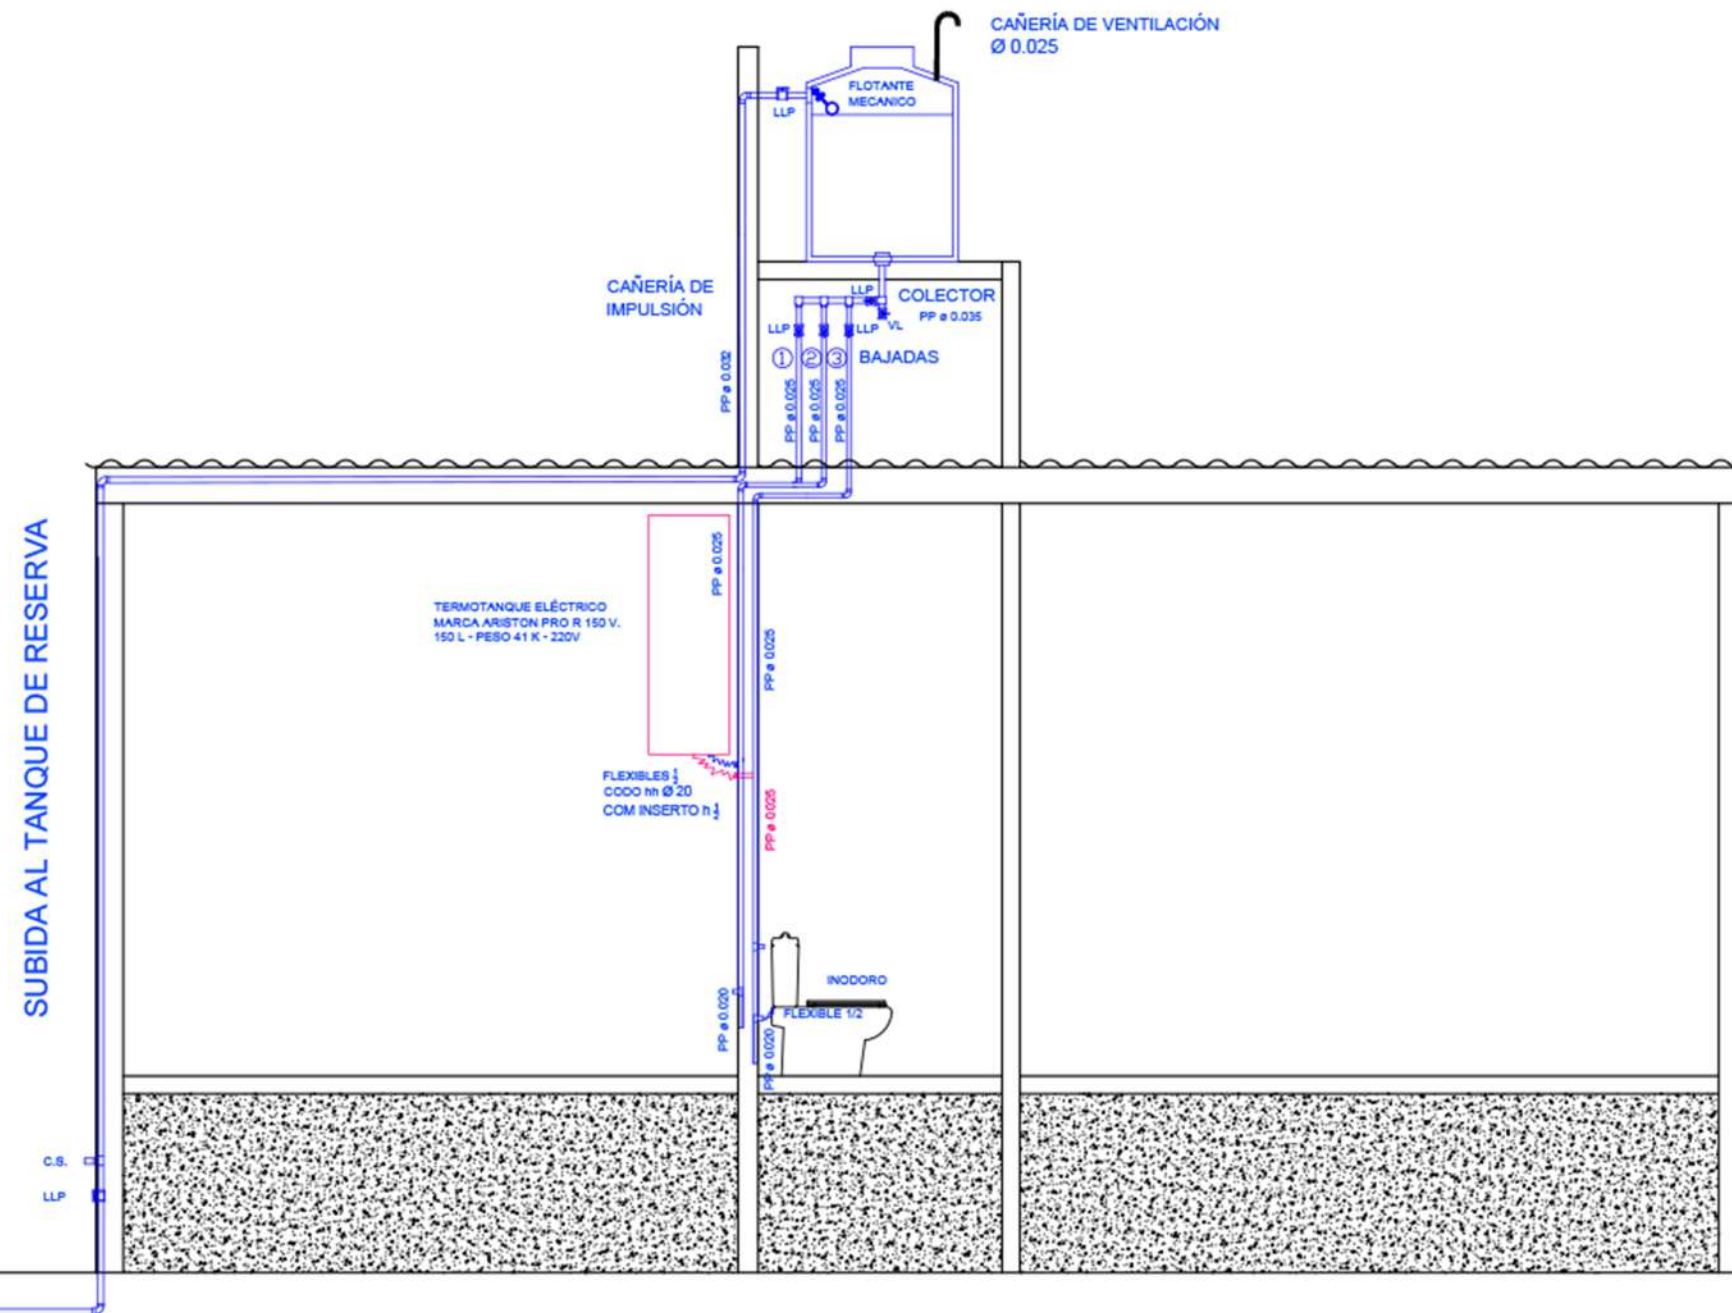


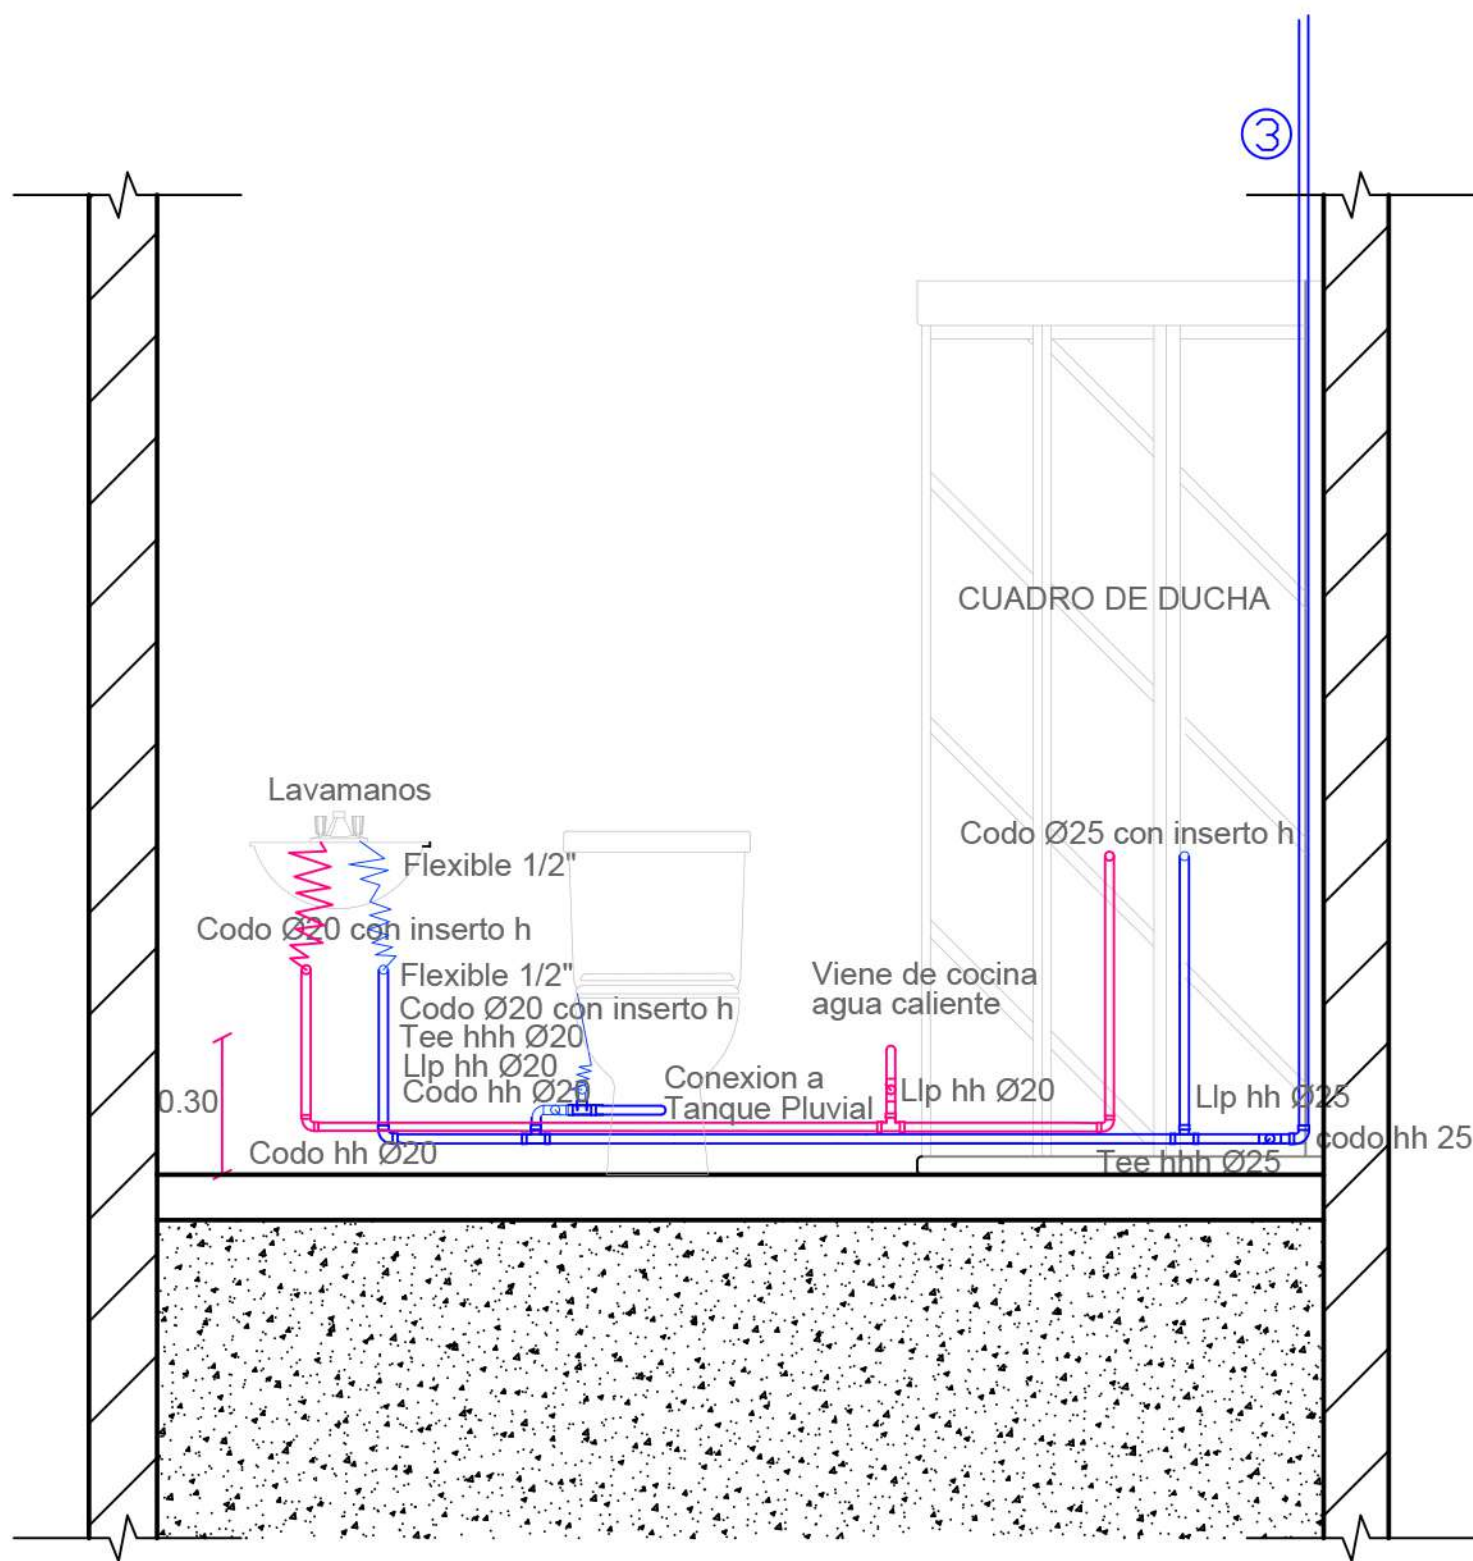


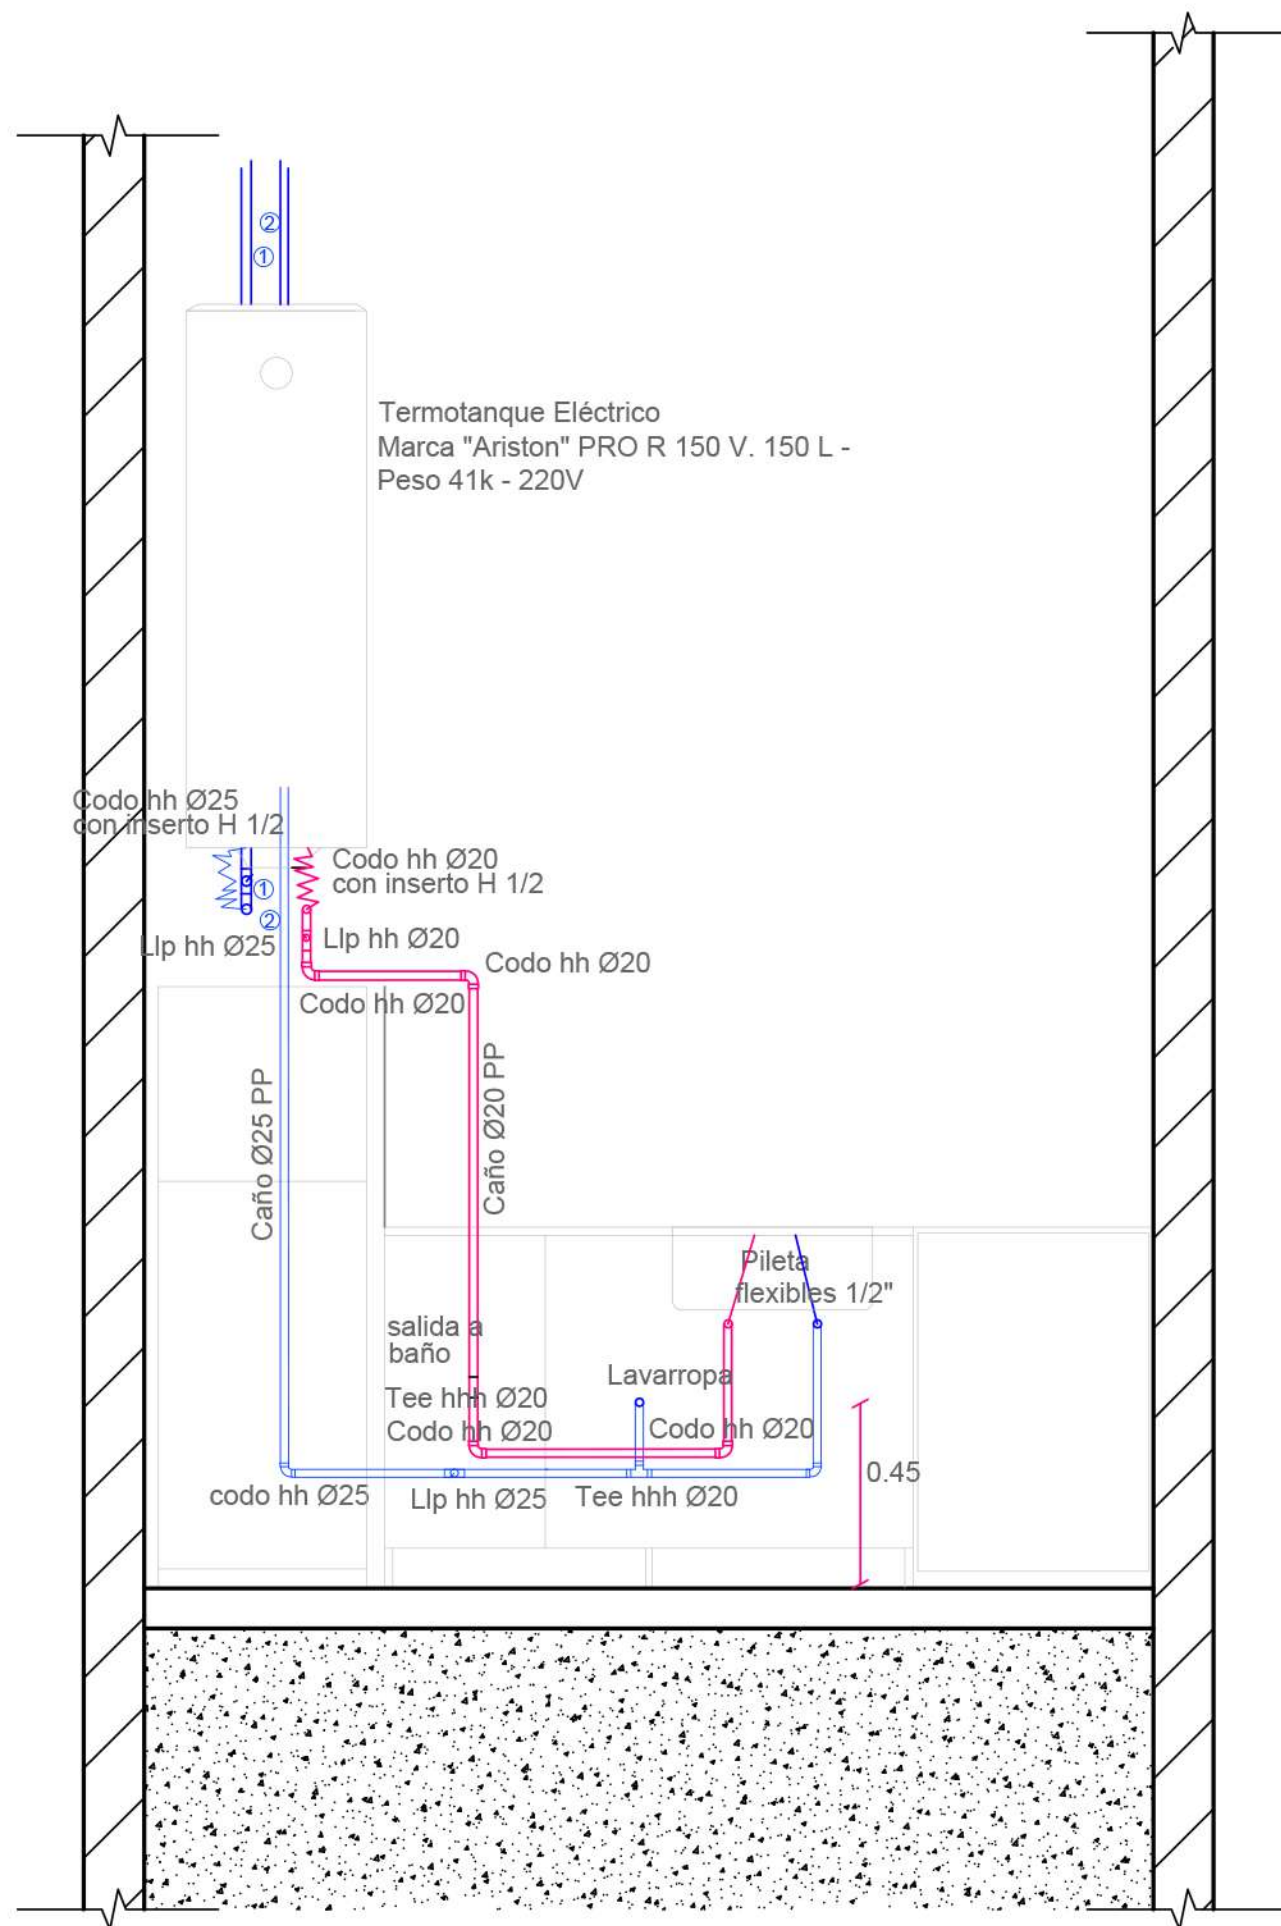



- 1 - BAJADA TERMOTAQUE
PP ø 0.025
- 2 - BAJADA COCINA
PP ø 0.025
- 3 - BAJADA BAÑO
PP ø 0.025

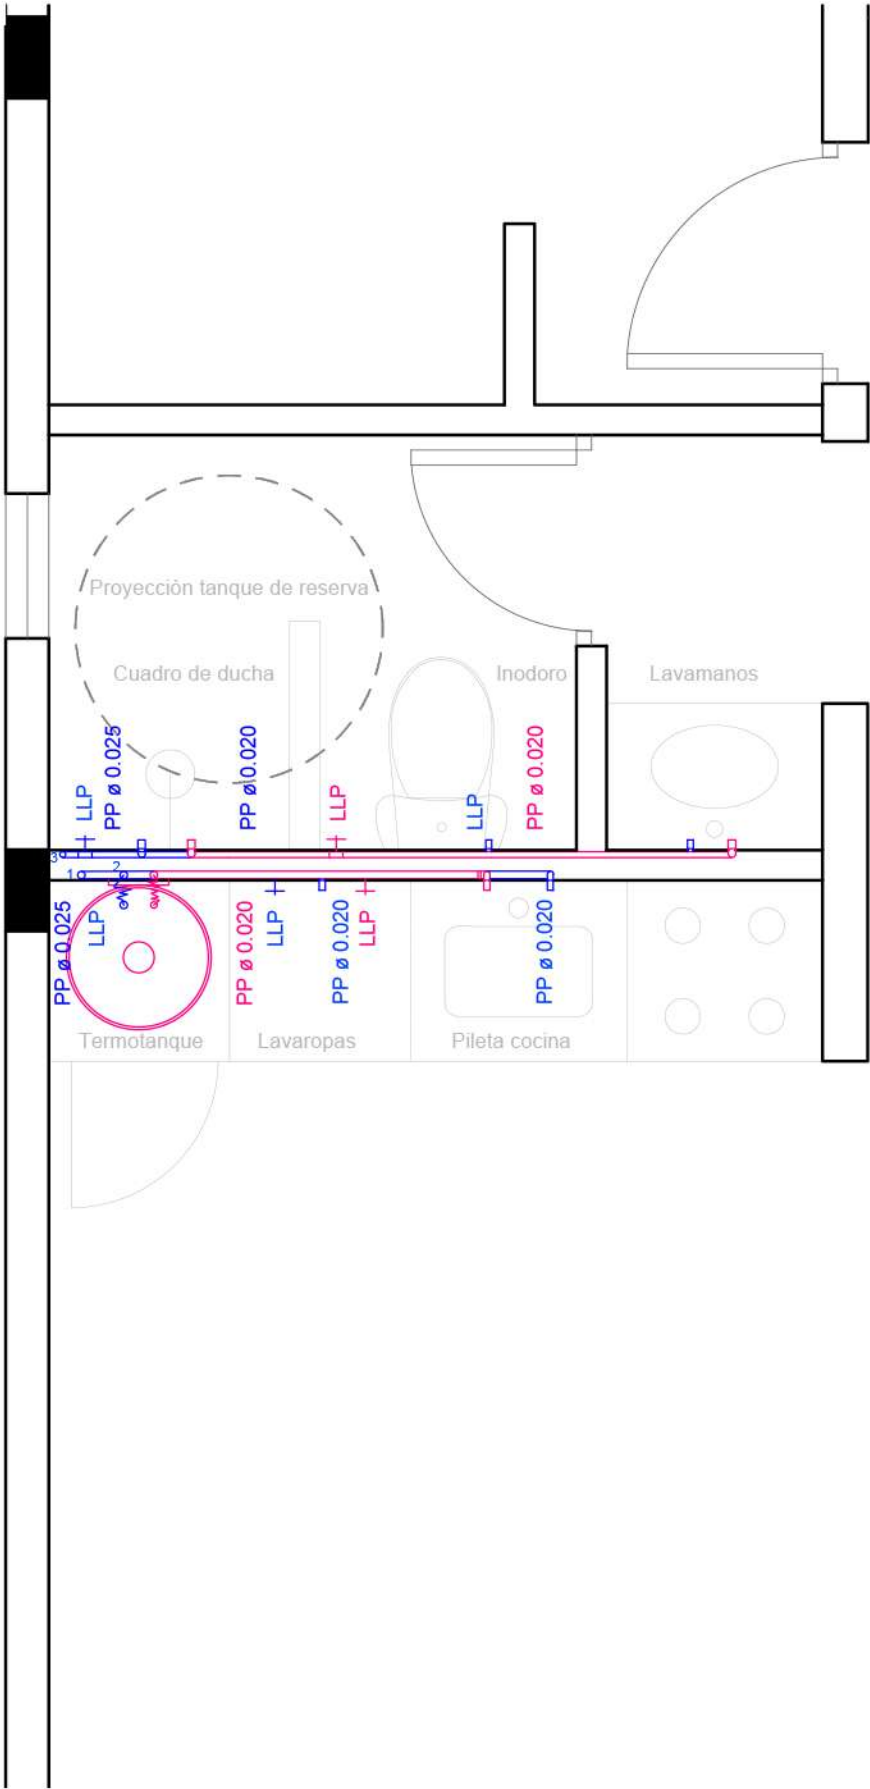


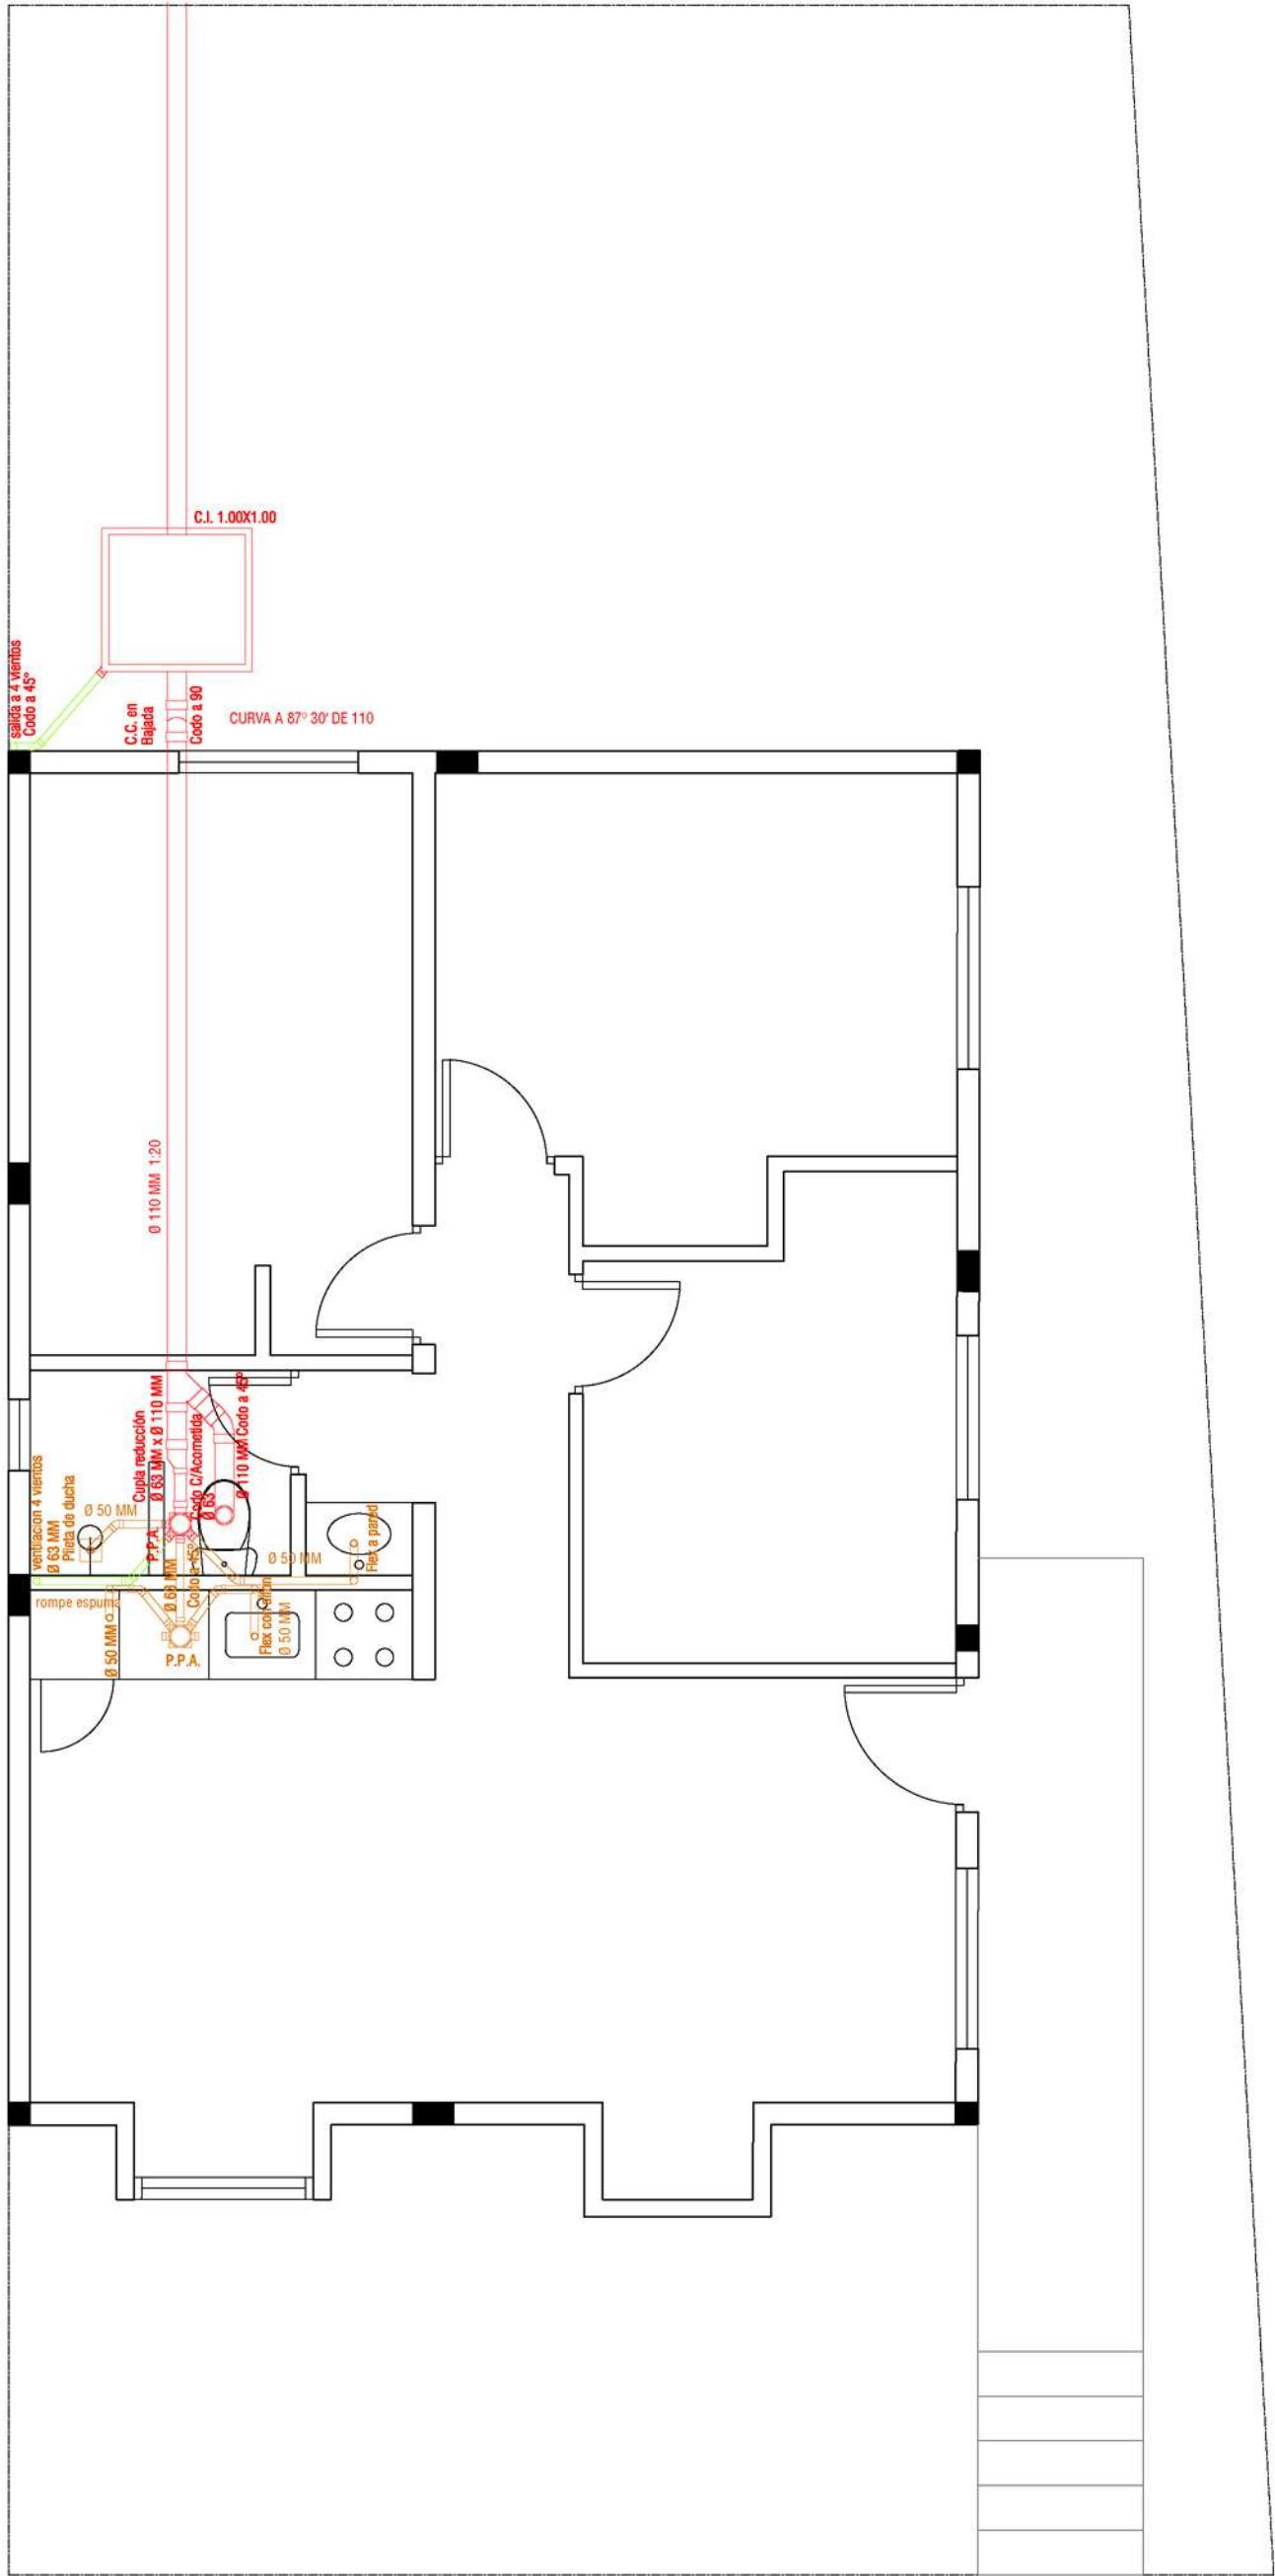


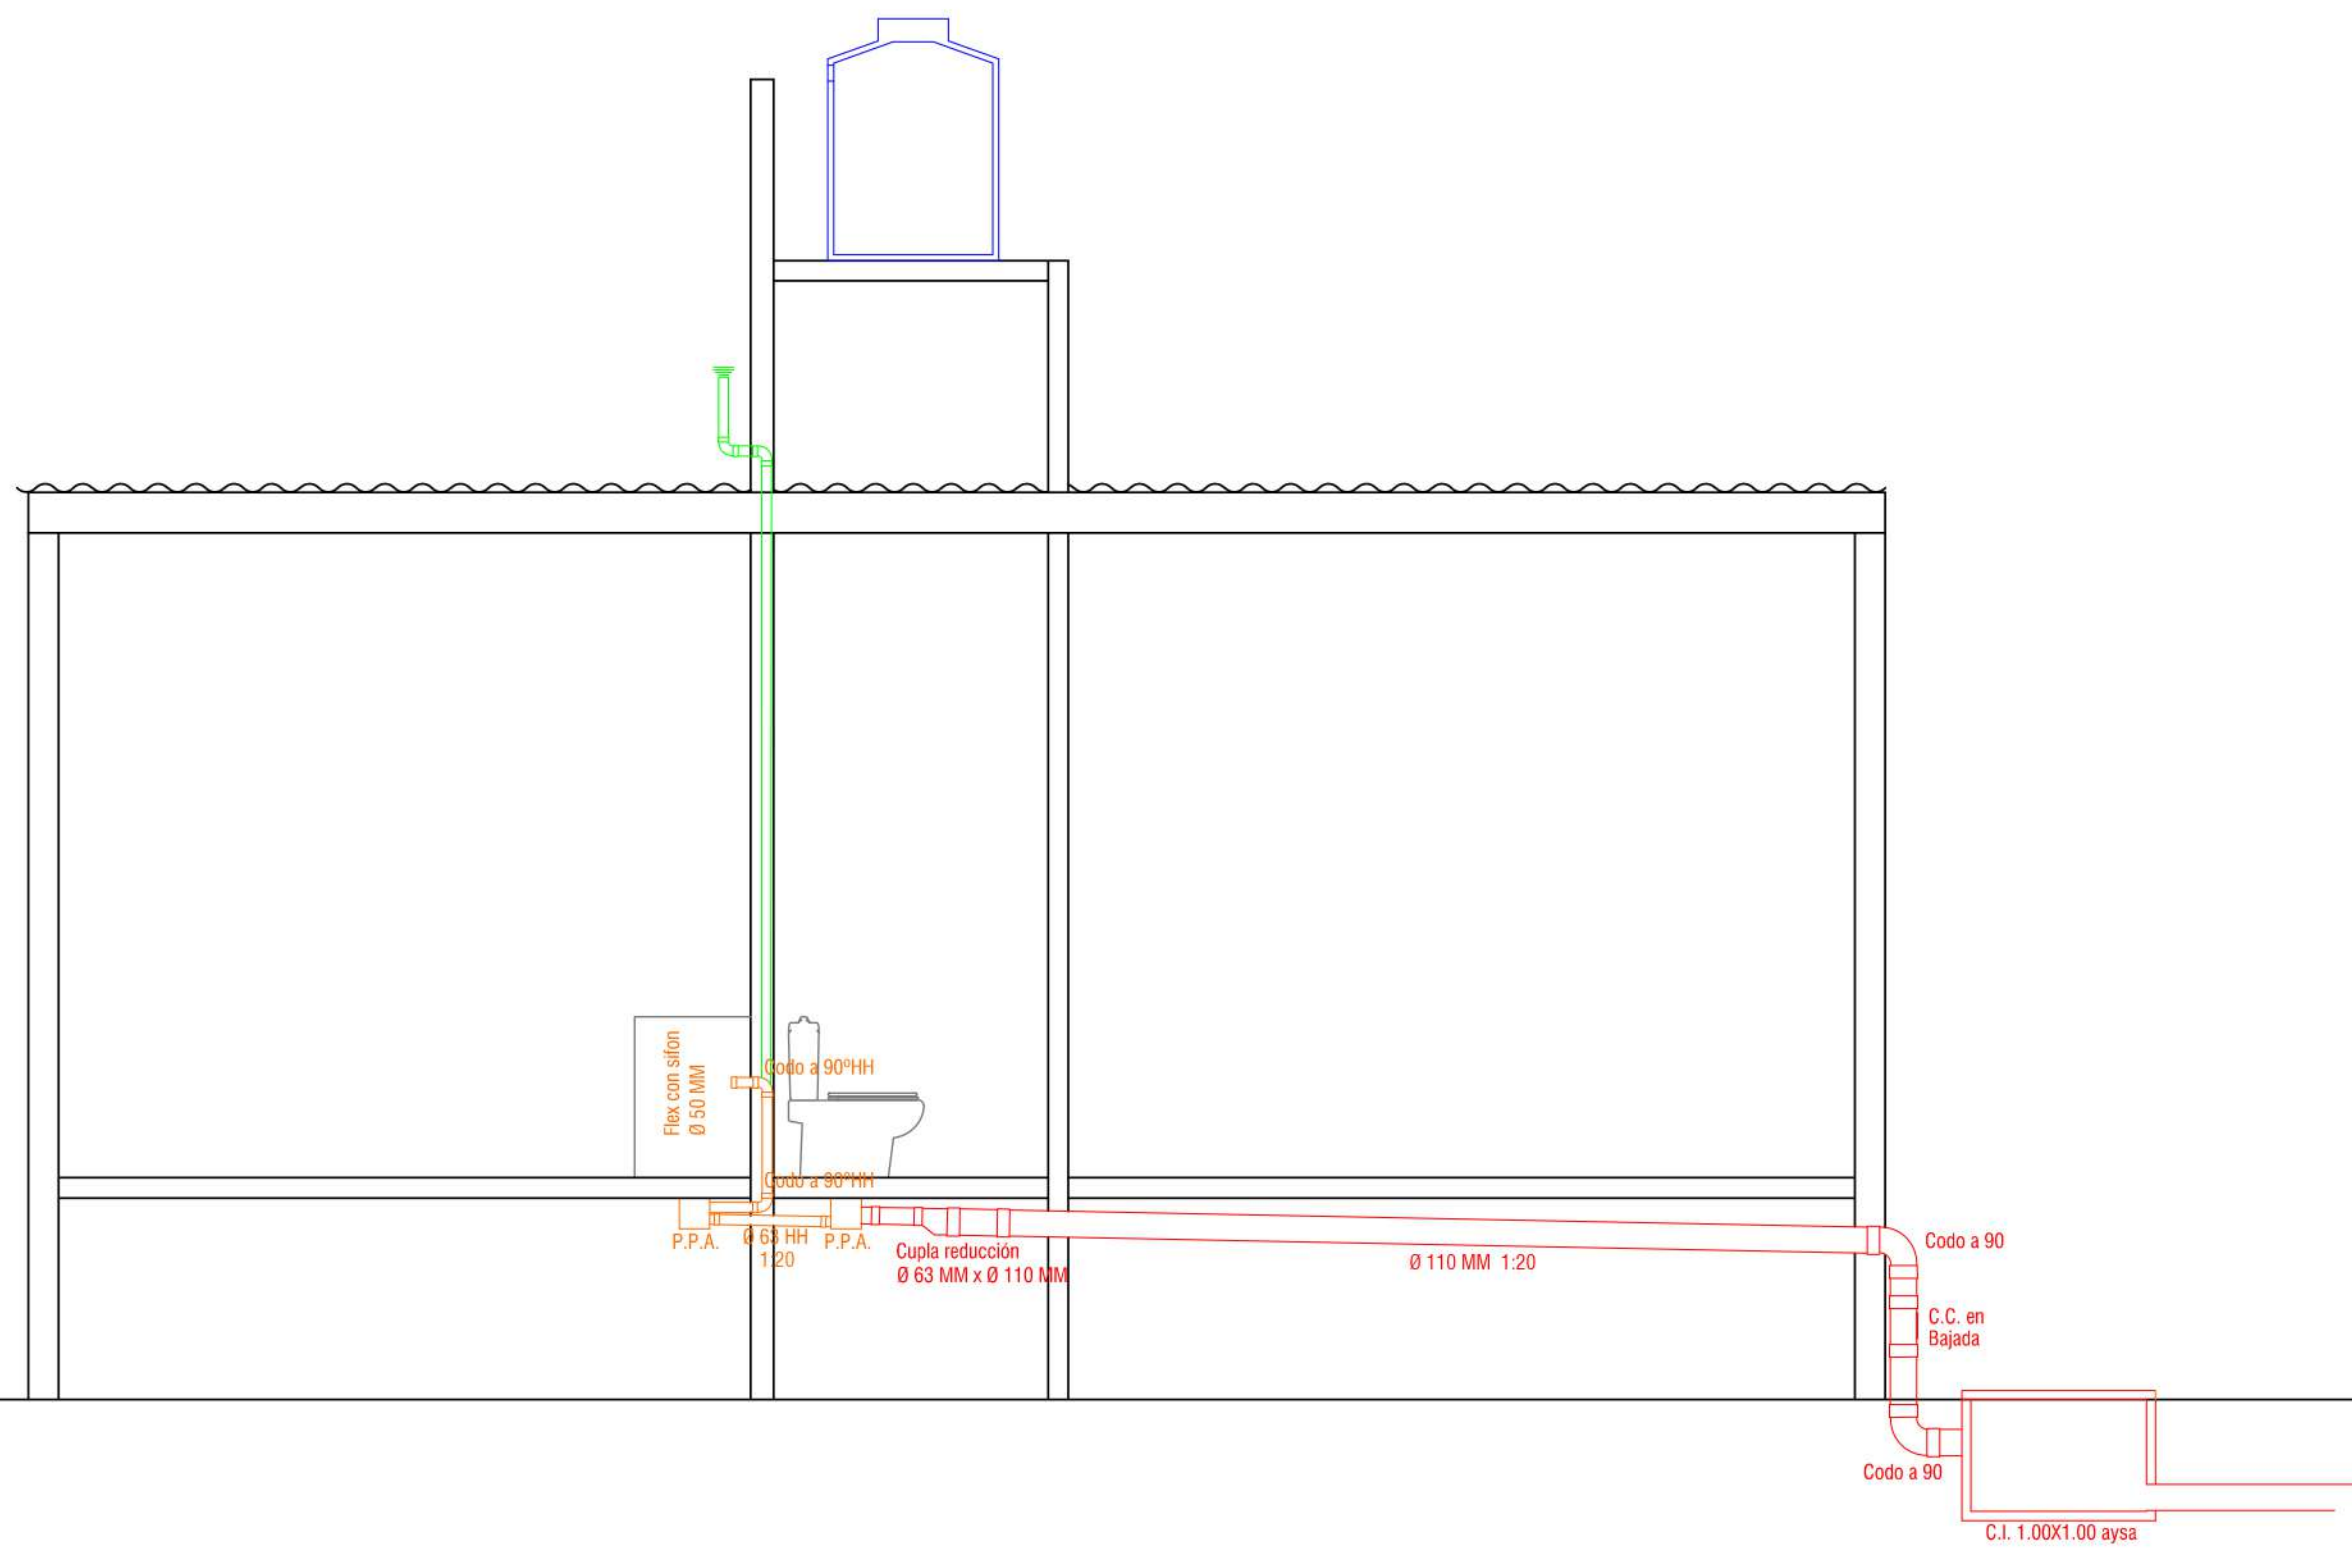


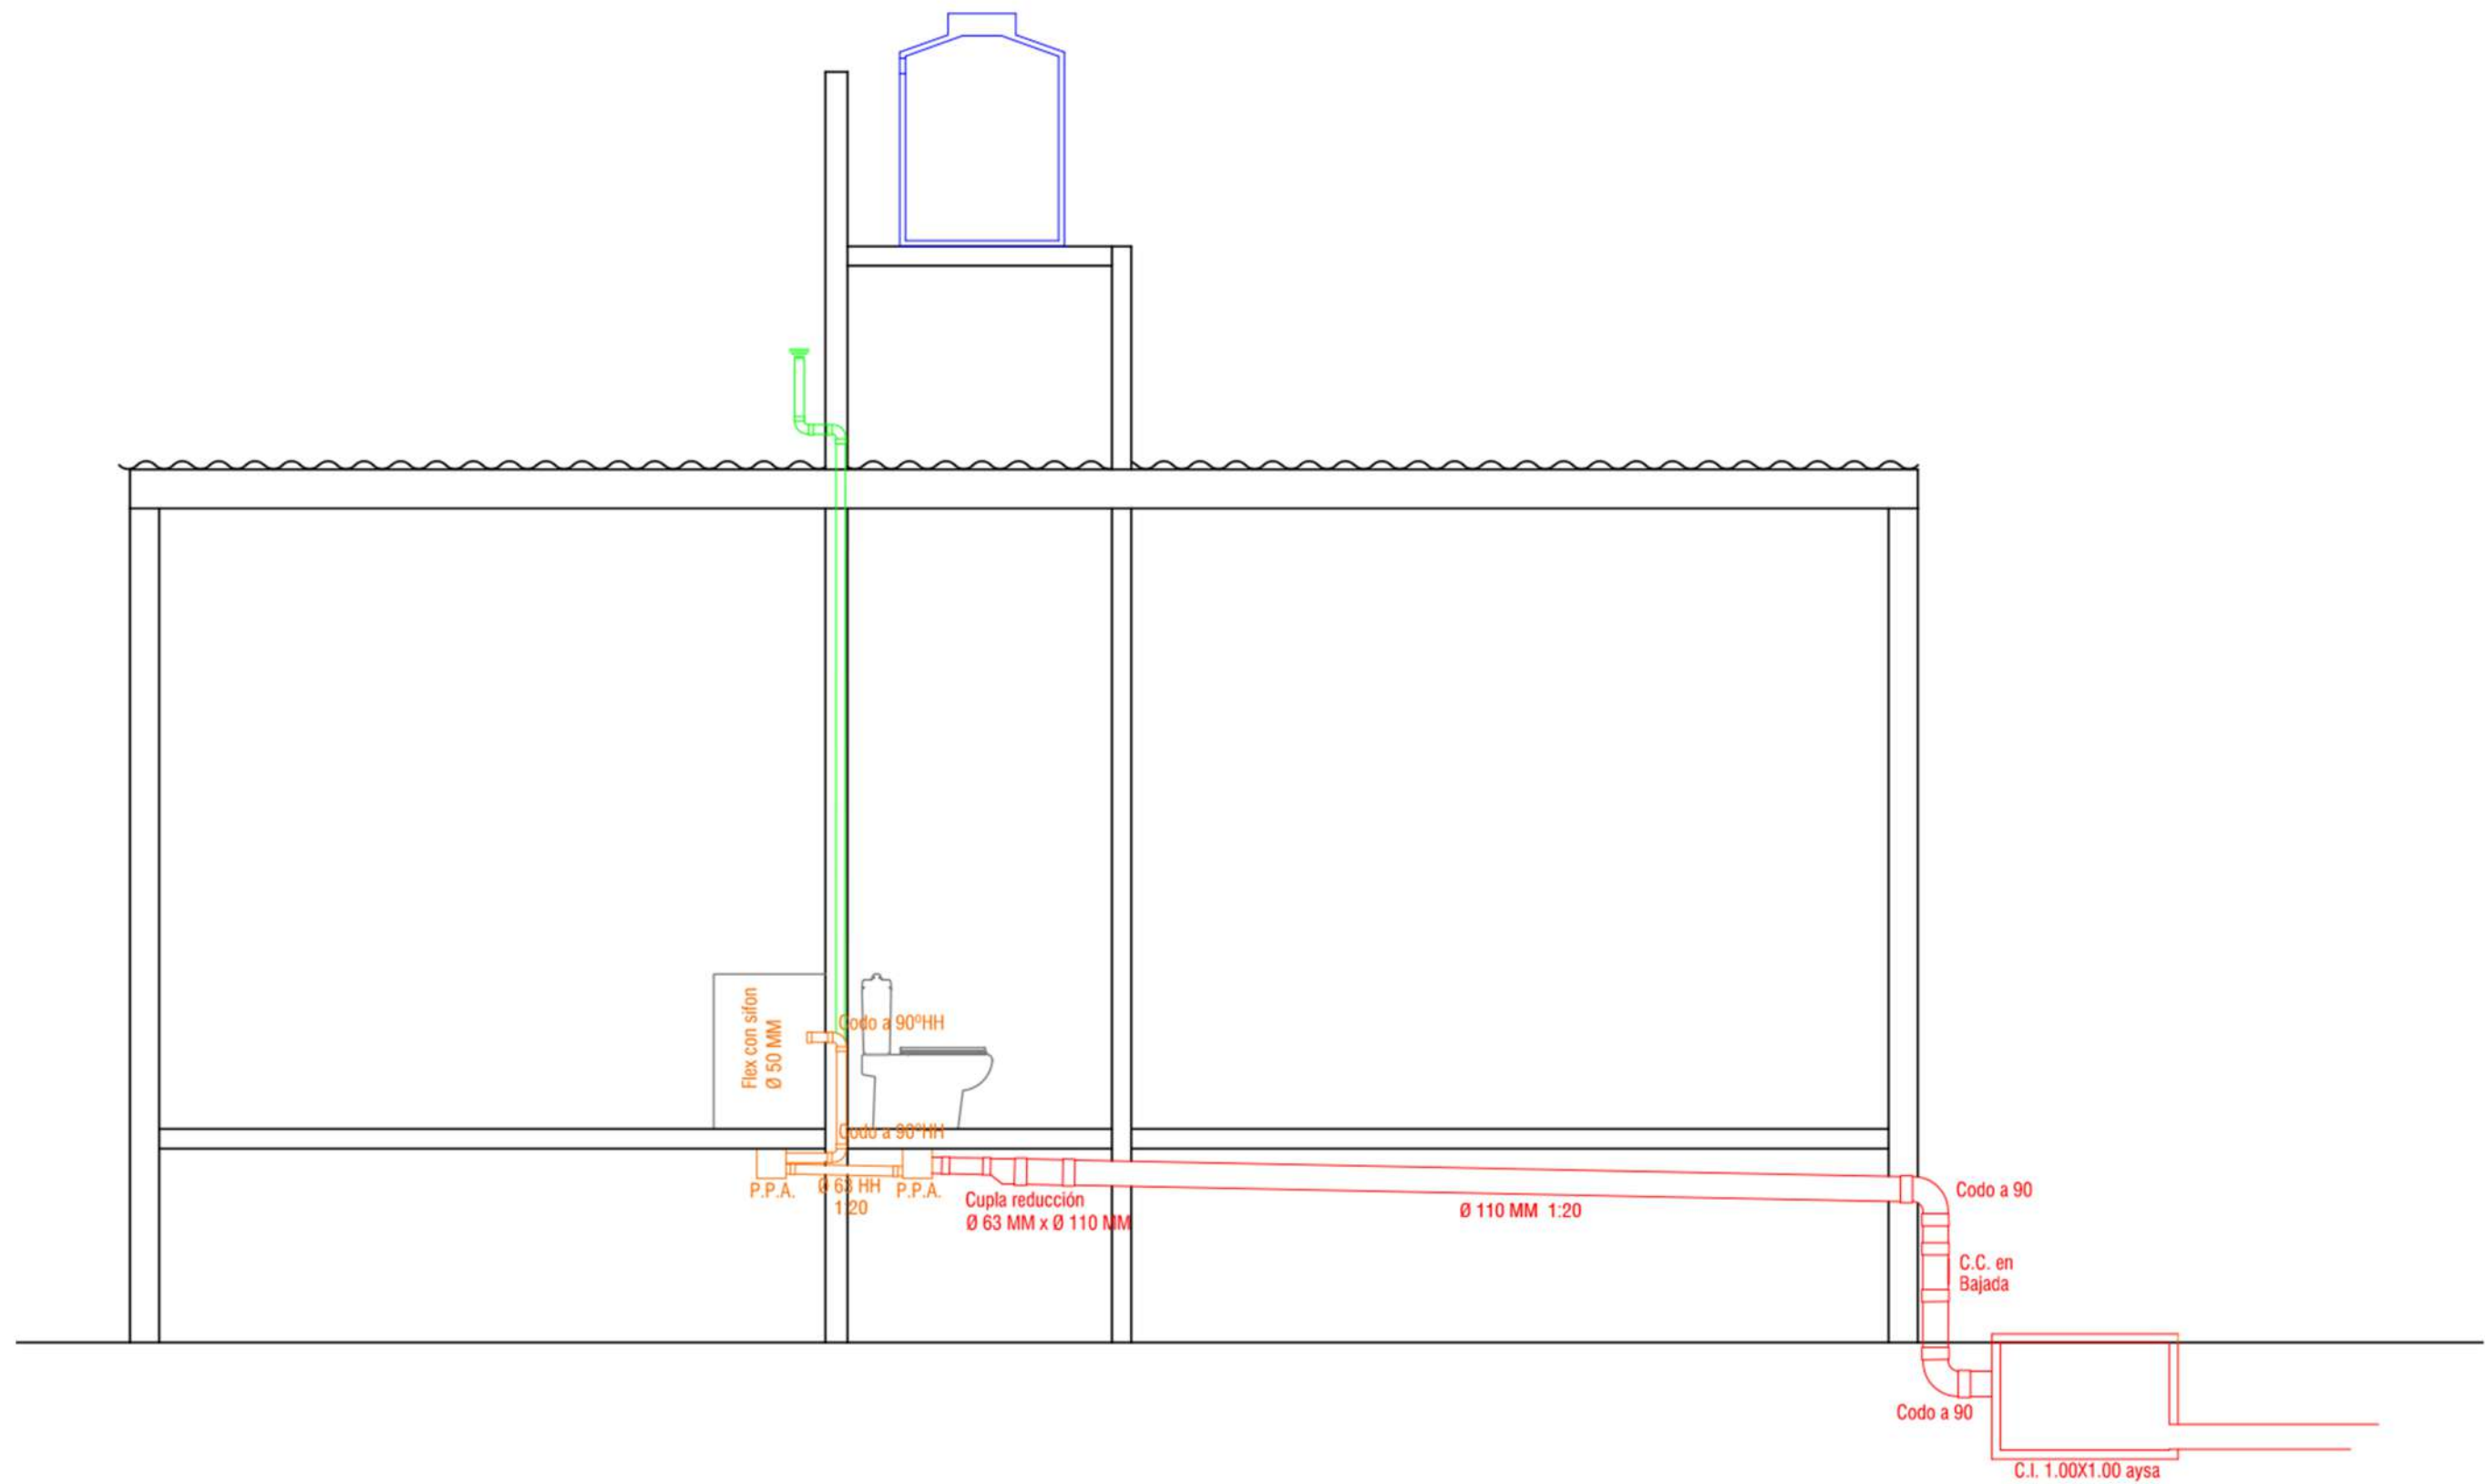


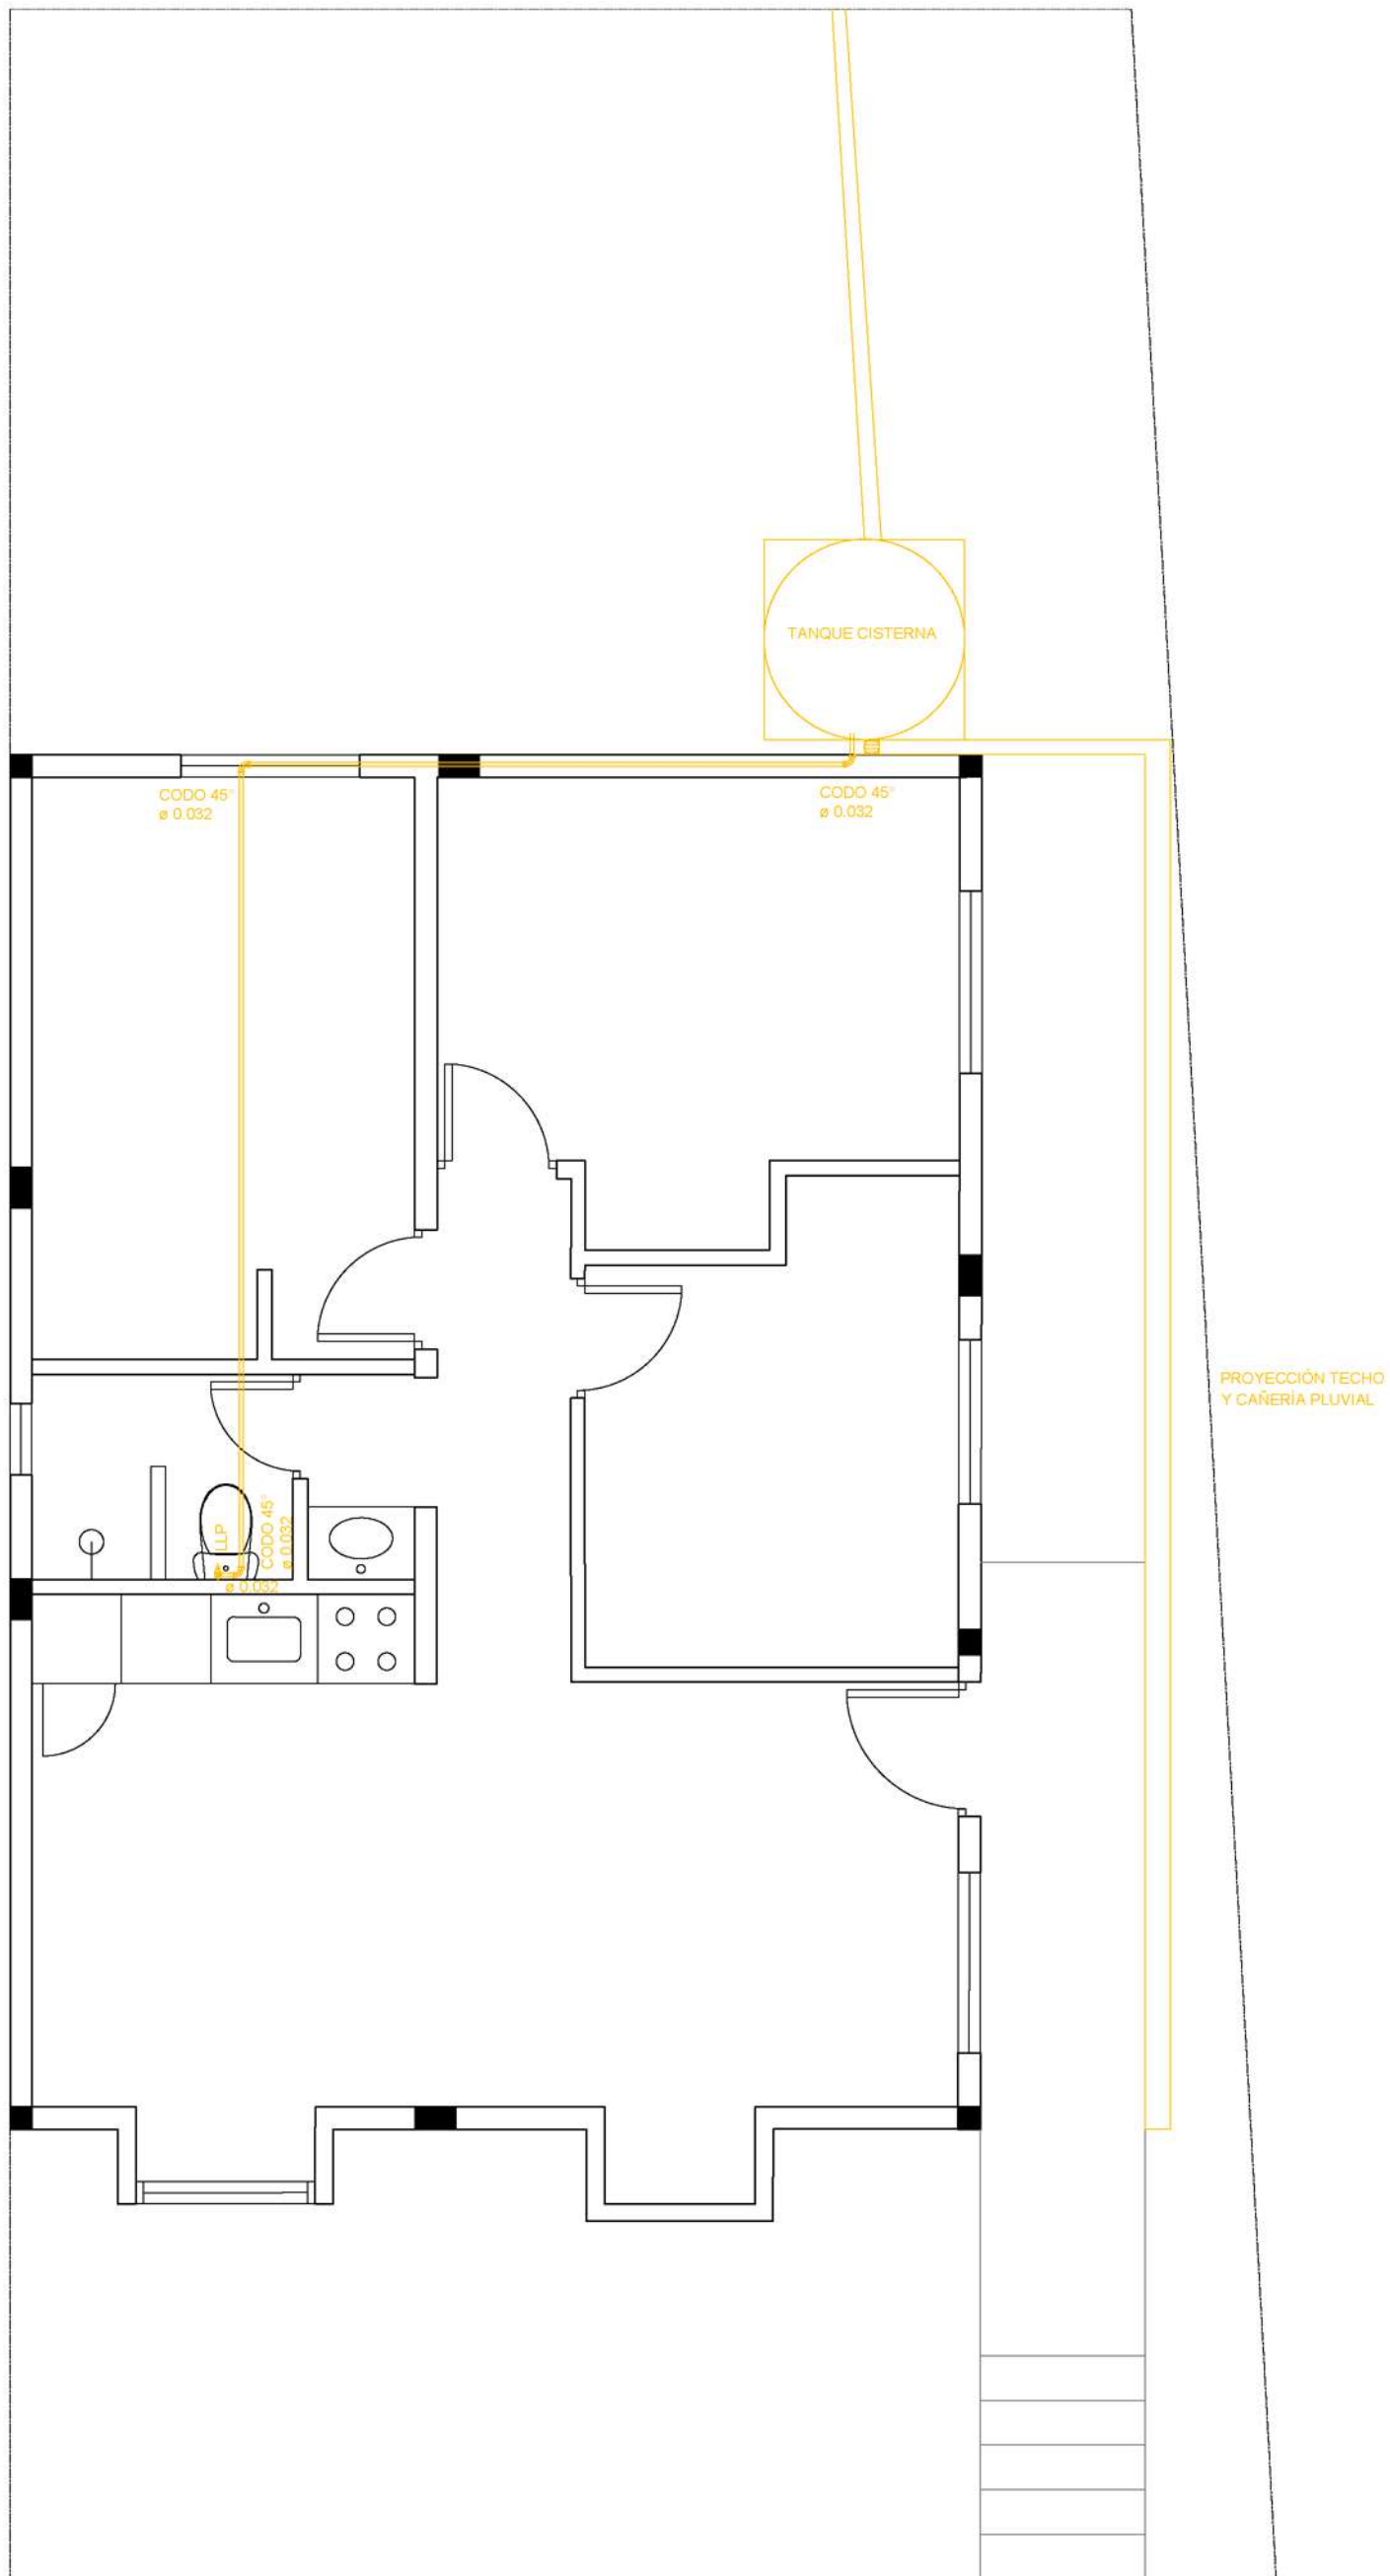

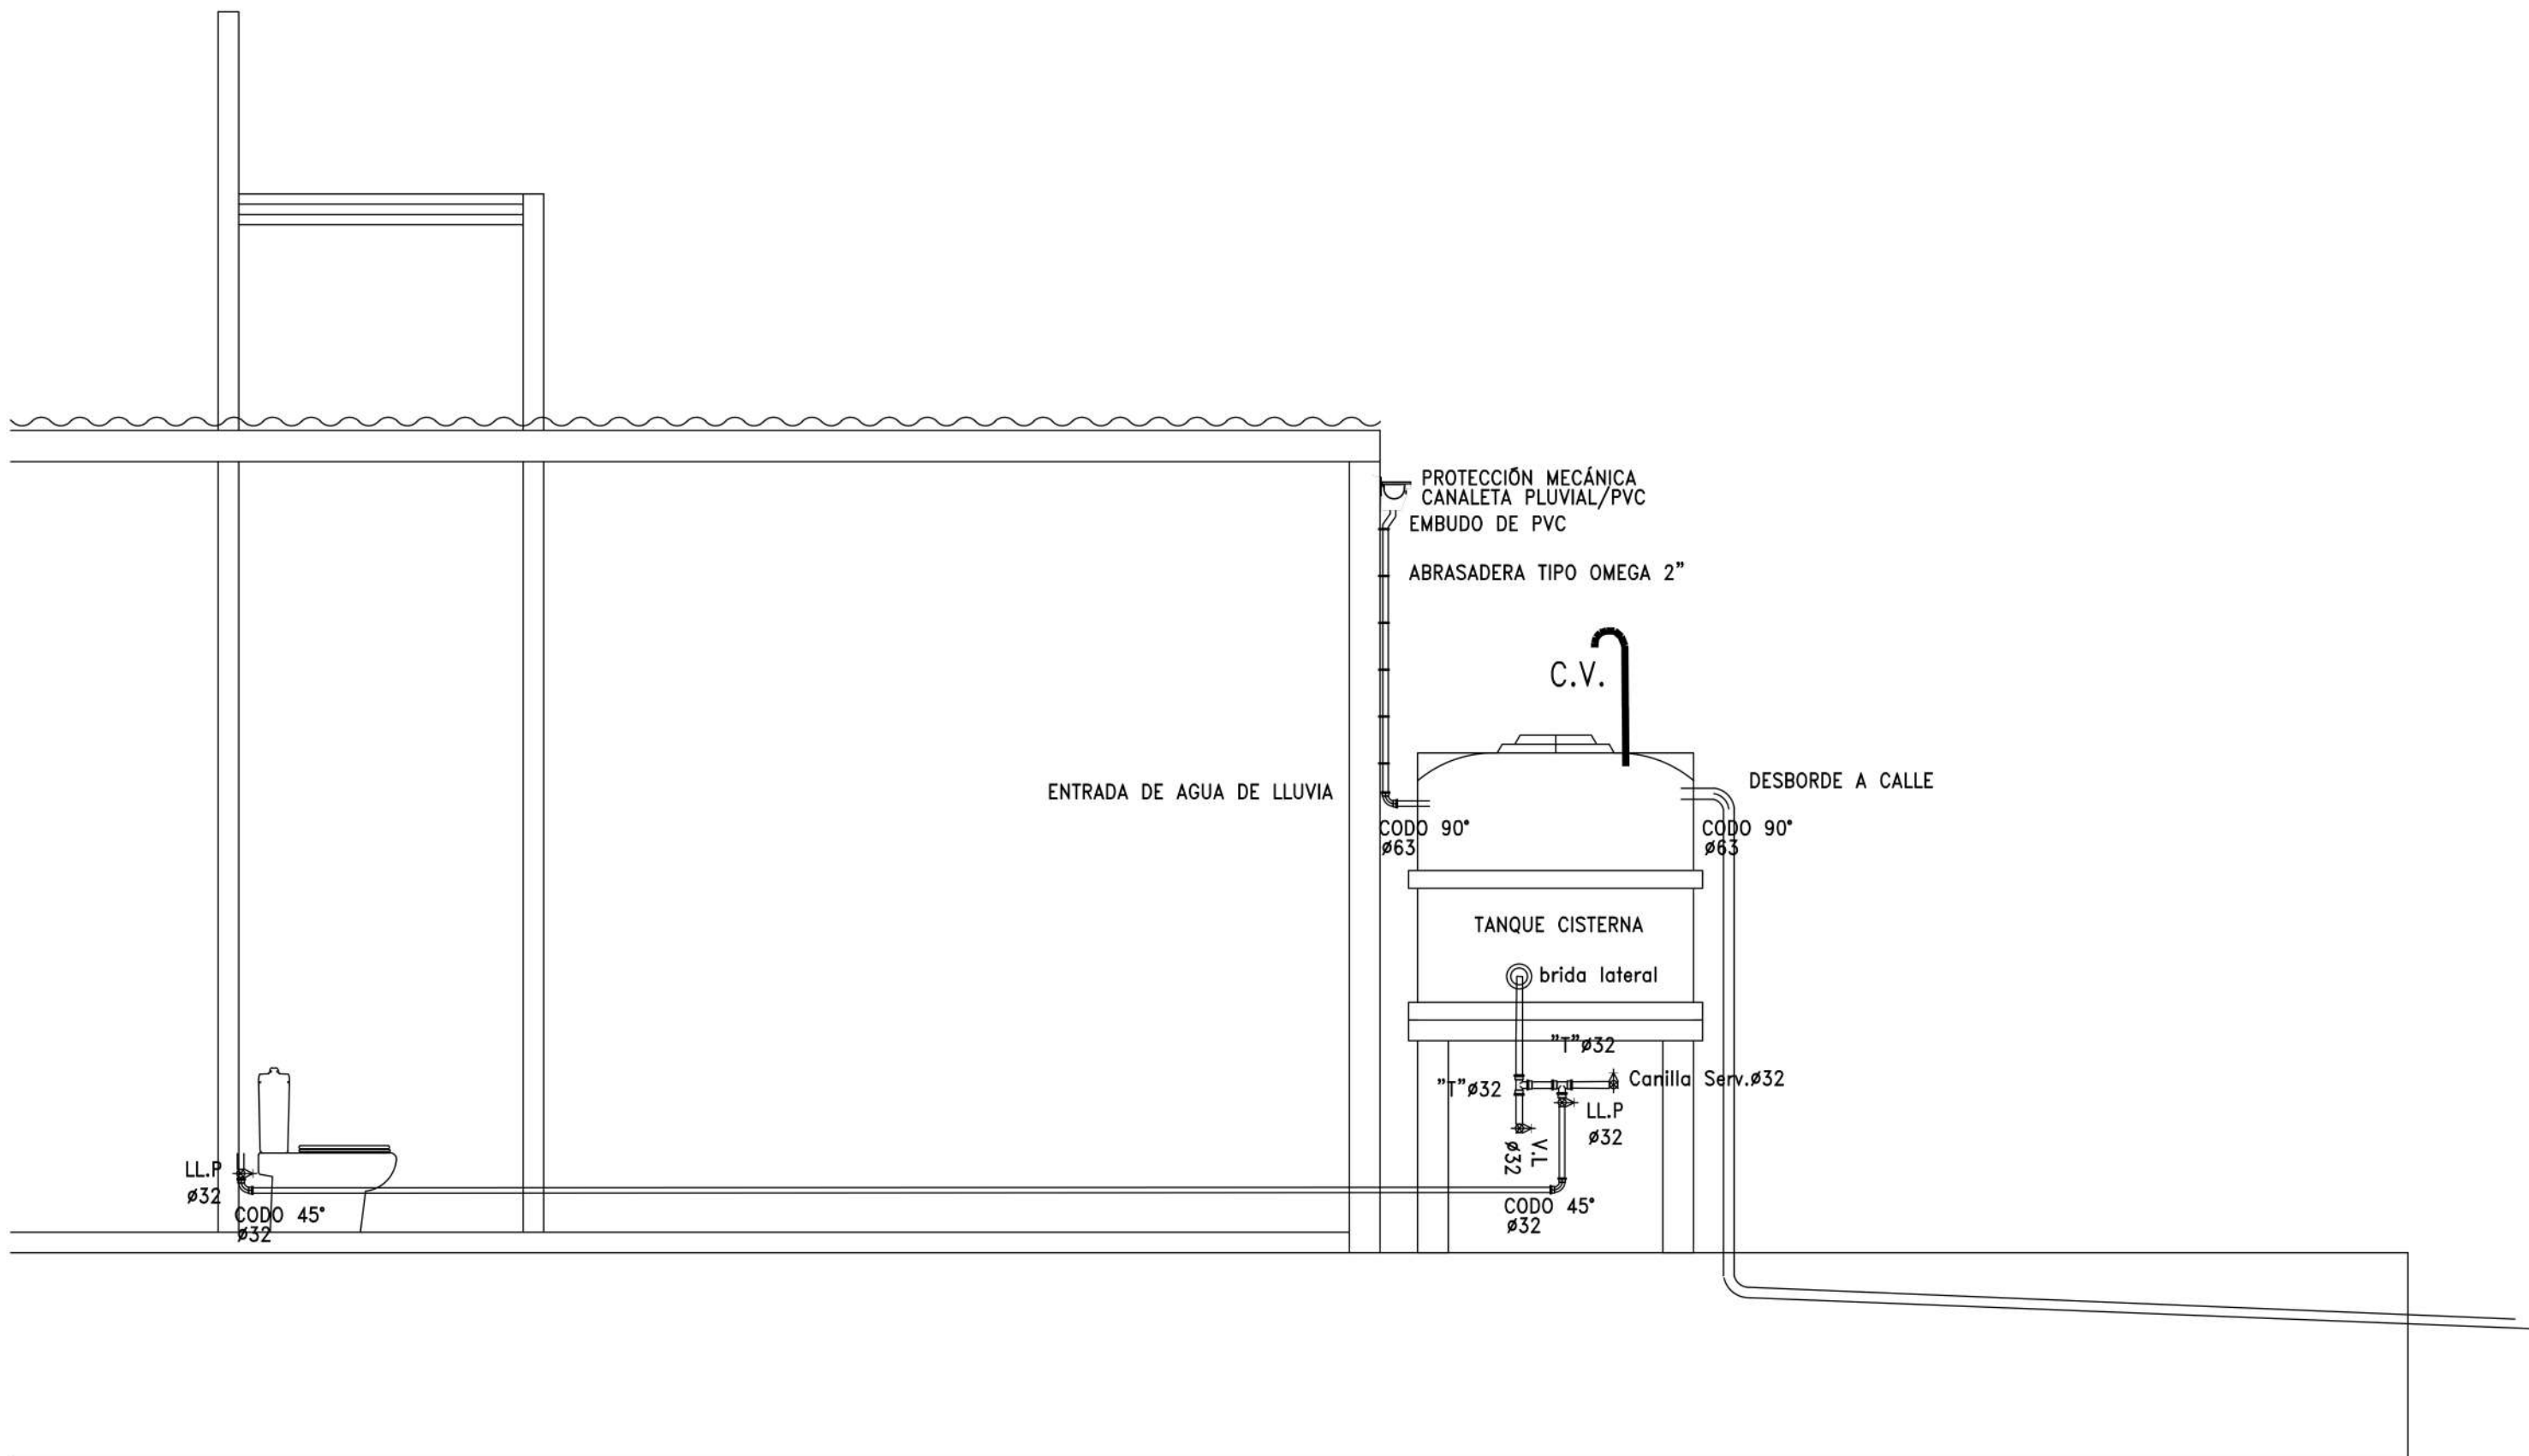


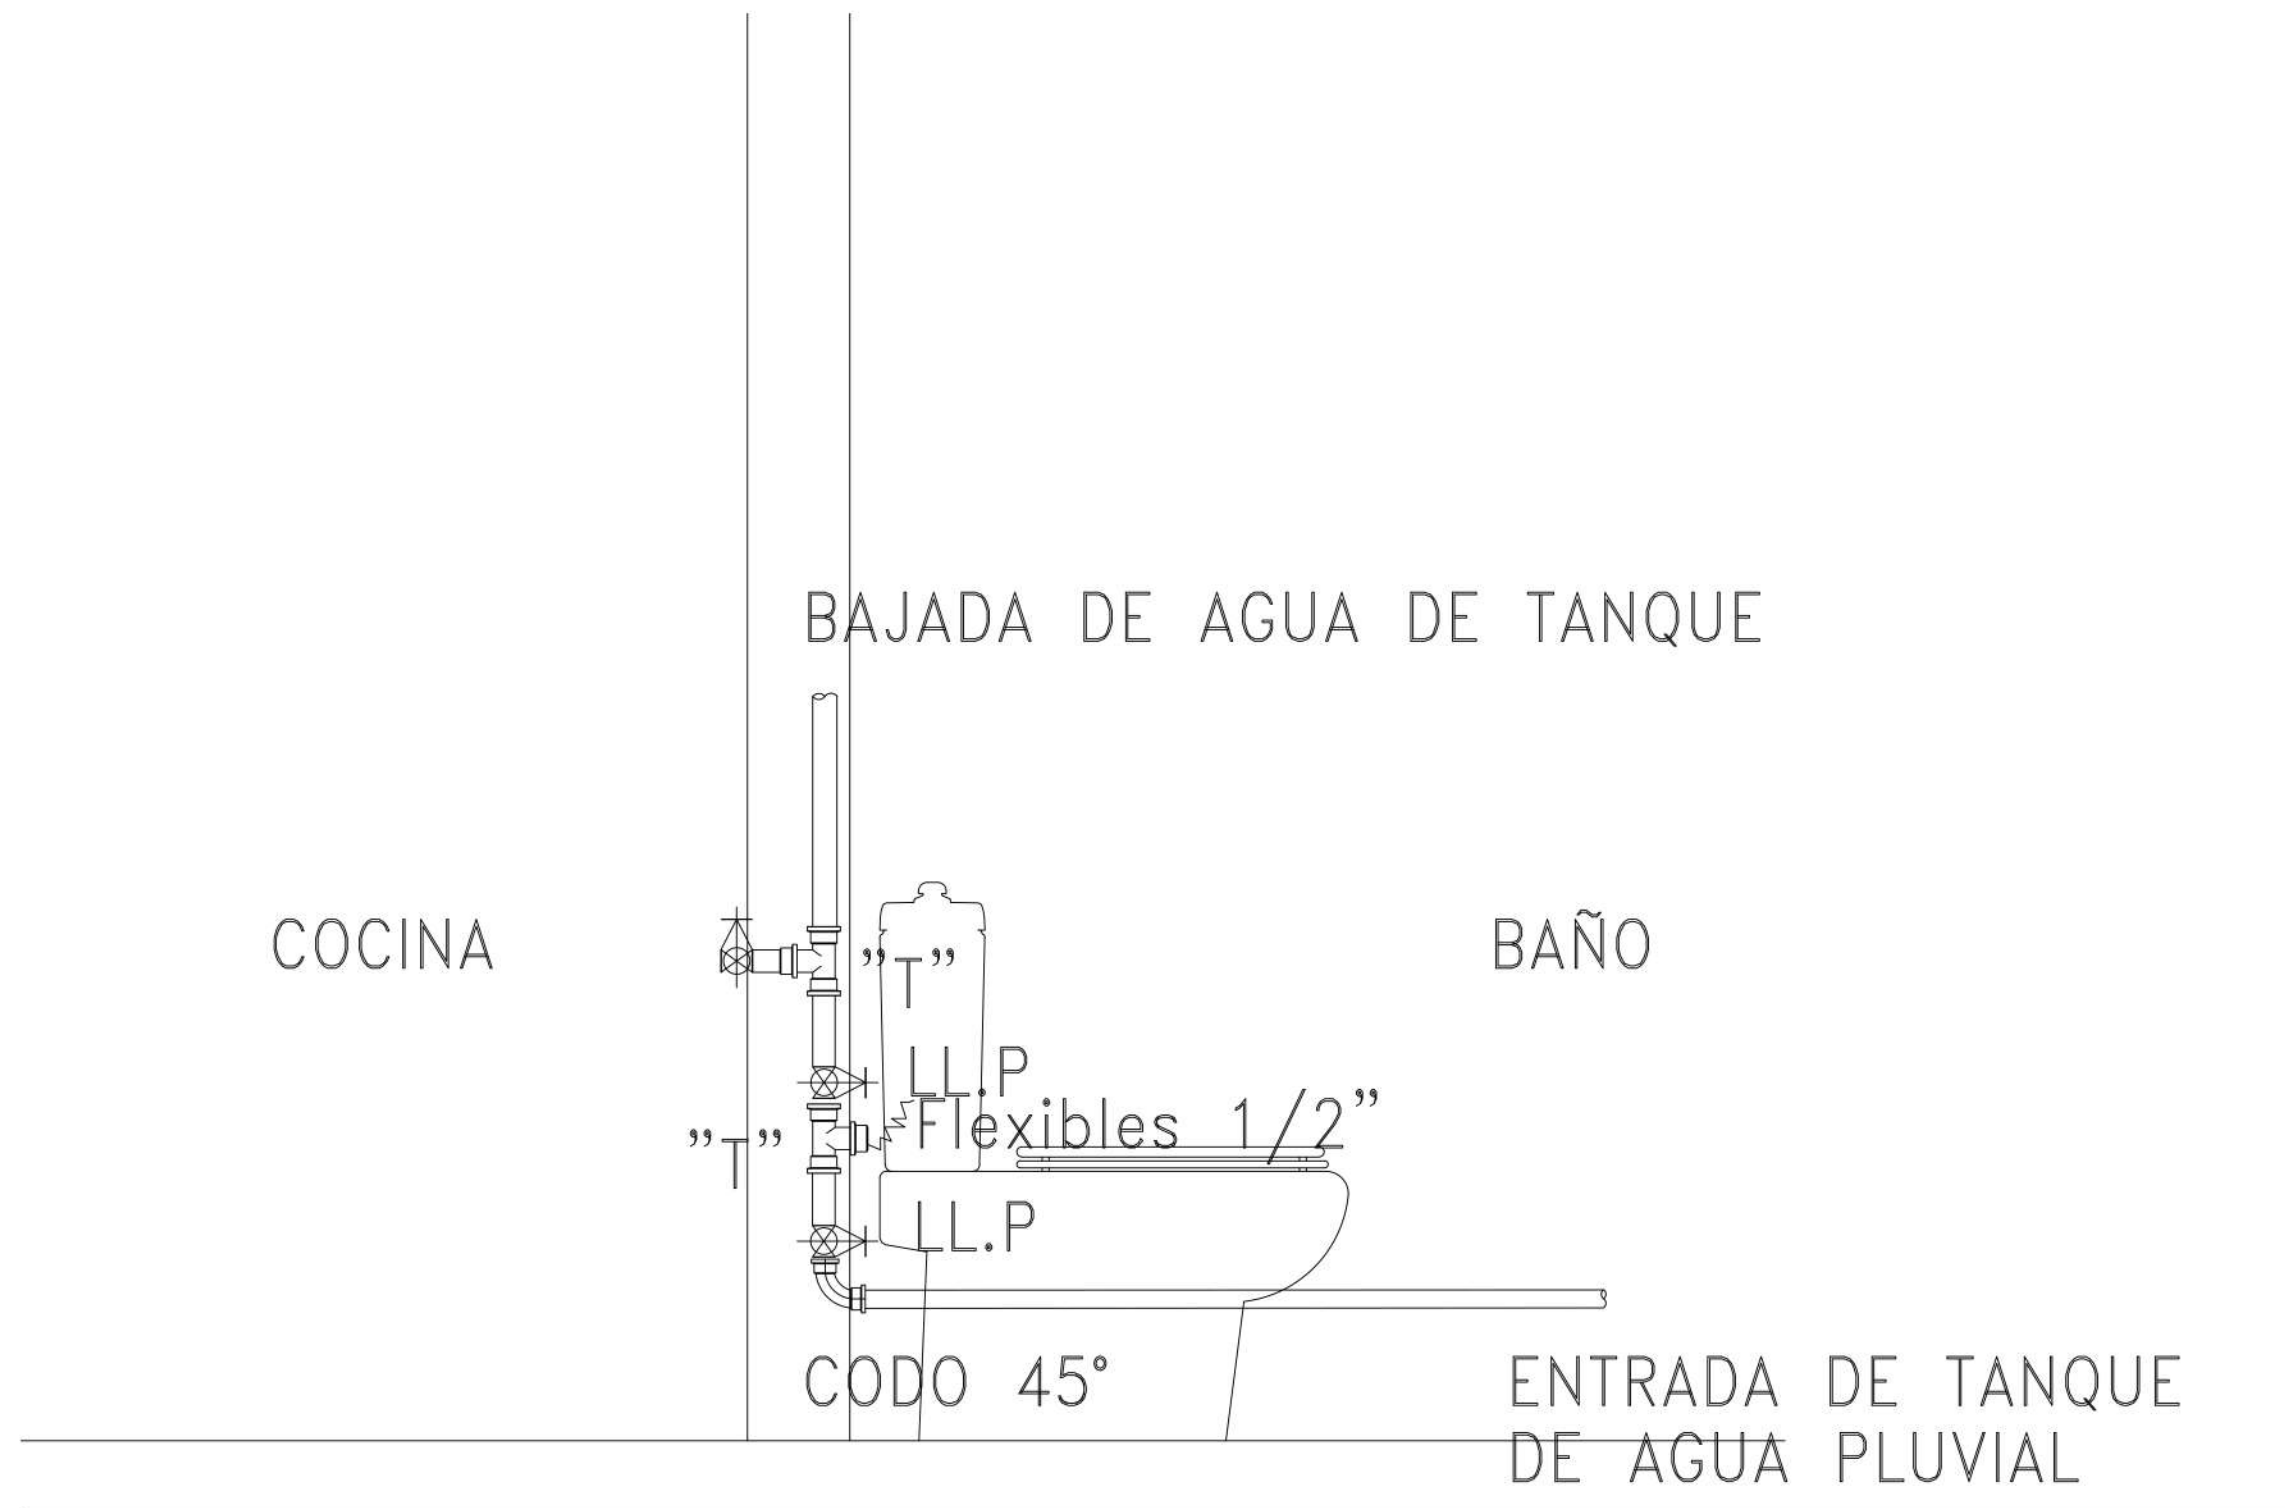


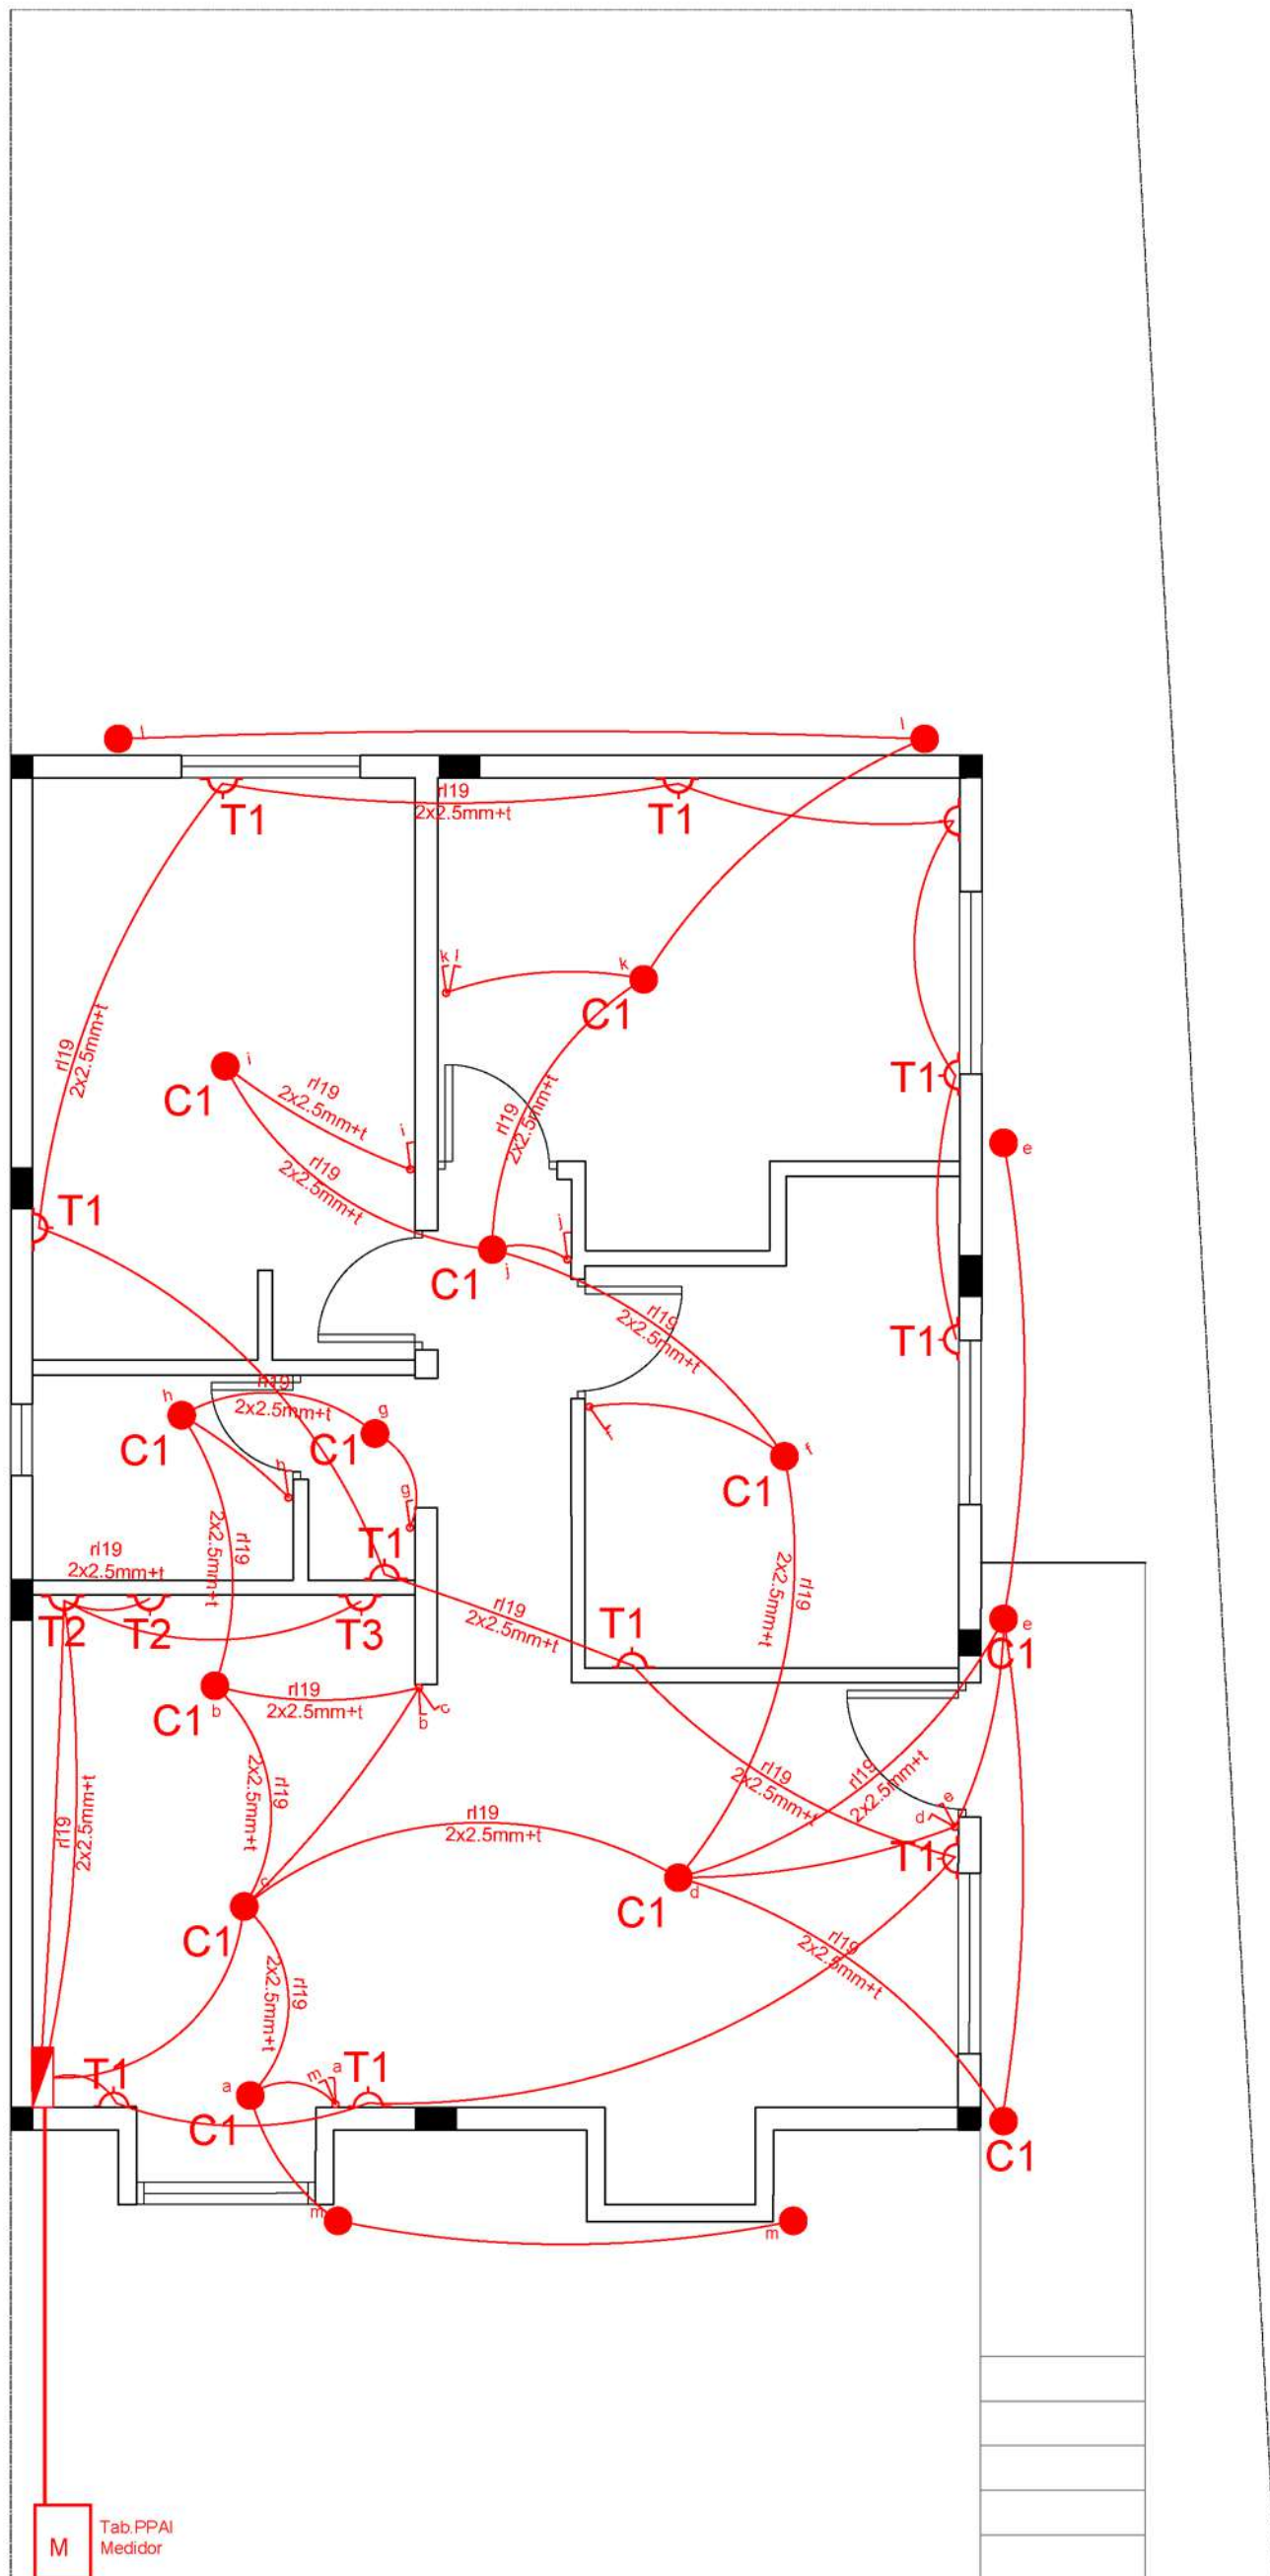

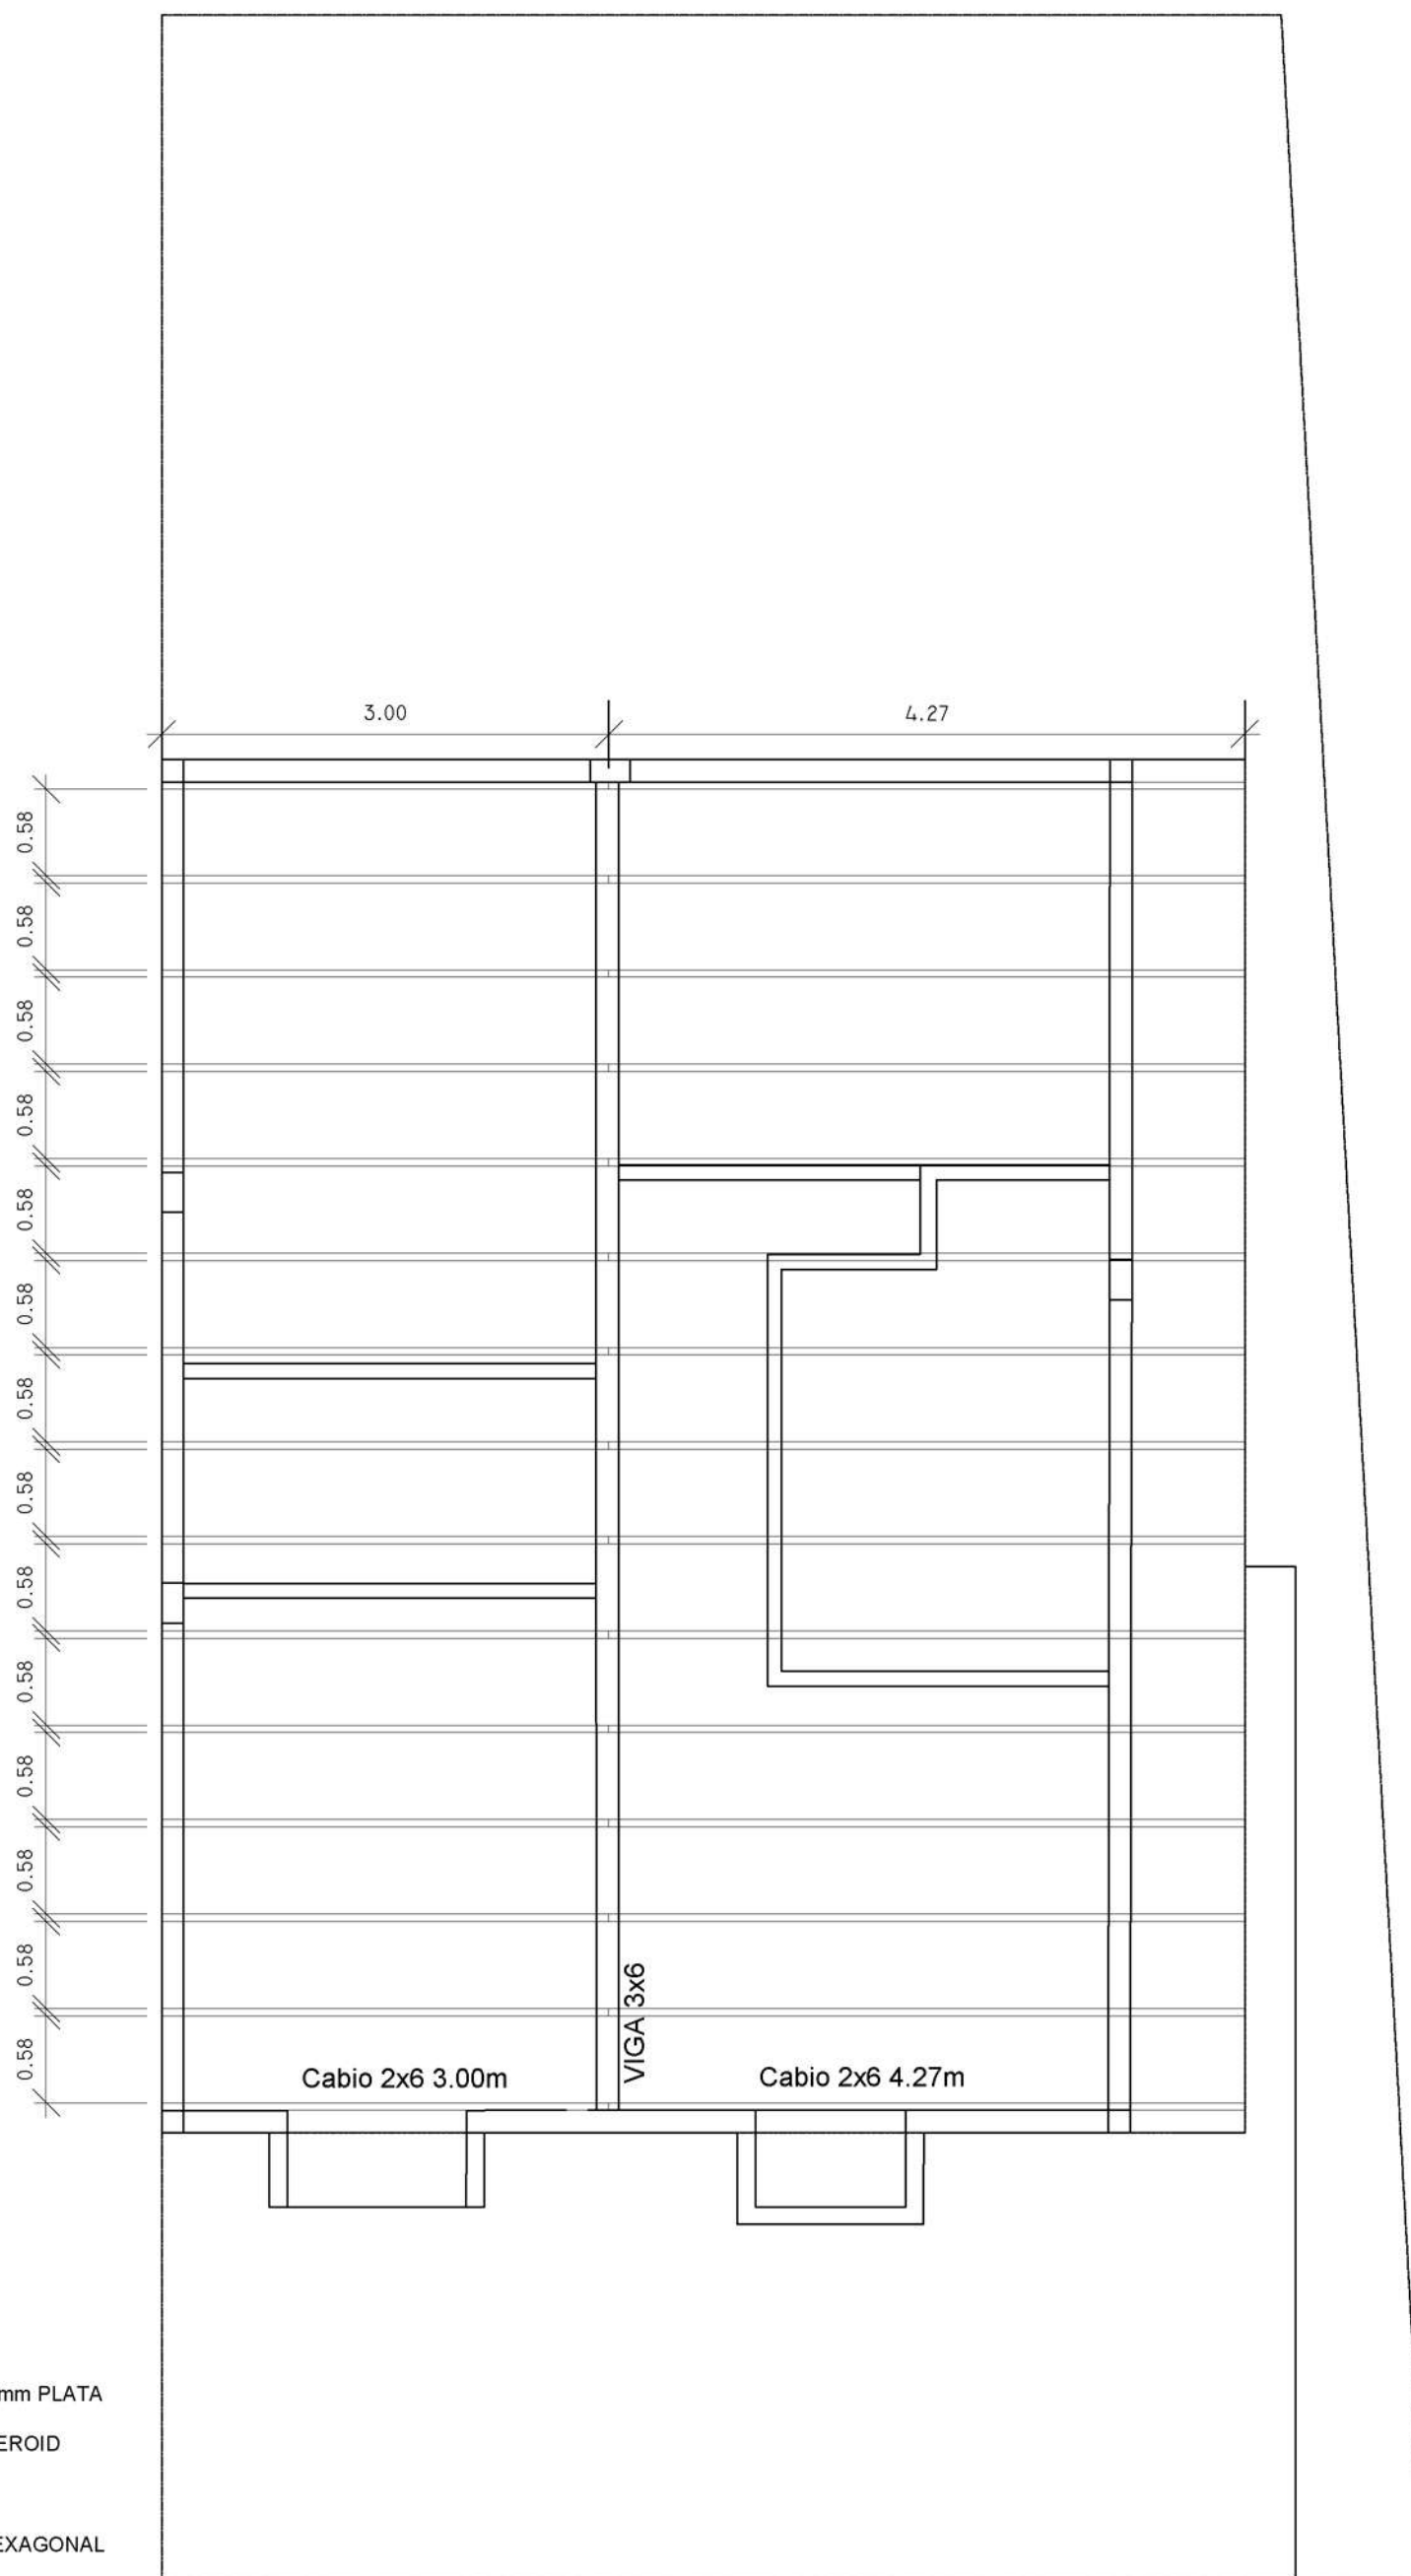

- 18 CHAPAS DE 4m
- 65 M2 MACHIMBRE DE $\frac{1}{2}$ "
- 17 CABIOS 2X6 4.27m
- 17 CABIOS DE 2X6 3.00m
- 1 VIGA 3X6 3.00m
- 120 ml 1/2X2 PISO YESERO
- 3 ROLLOS DE LANA DE VIDRIO 50mm PLATA
- 140 ml 2X2" PINO CLAVERA
- 70m2 DE TYVEK O WICI O RUBBEROID
- 3KG CLAVO 3"
- 4KG CLAVO 1"
- 700 TORNILLOS PUNTA MECHA
- C/ARANDELA GOMA Y CABEZA HEXAGONAL

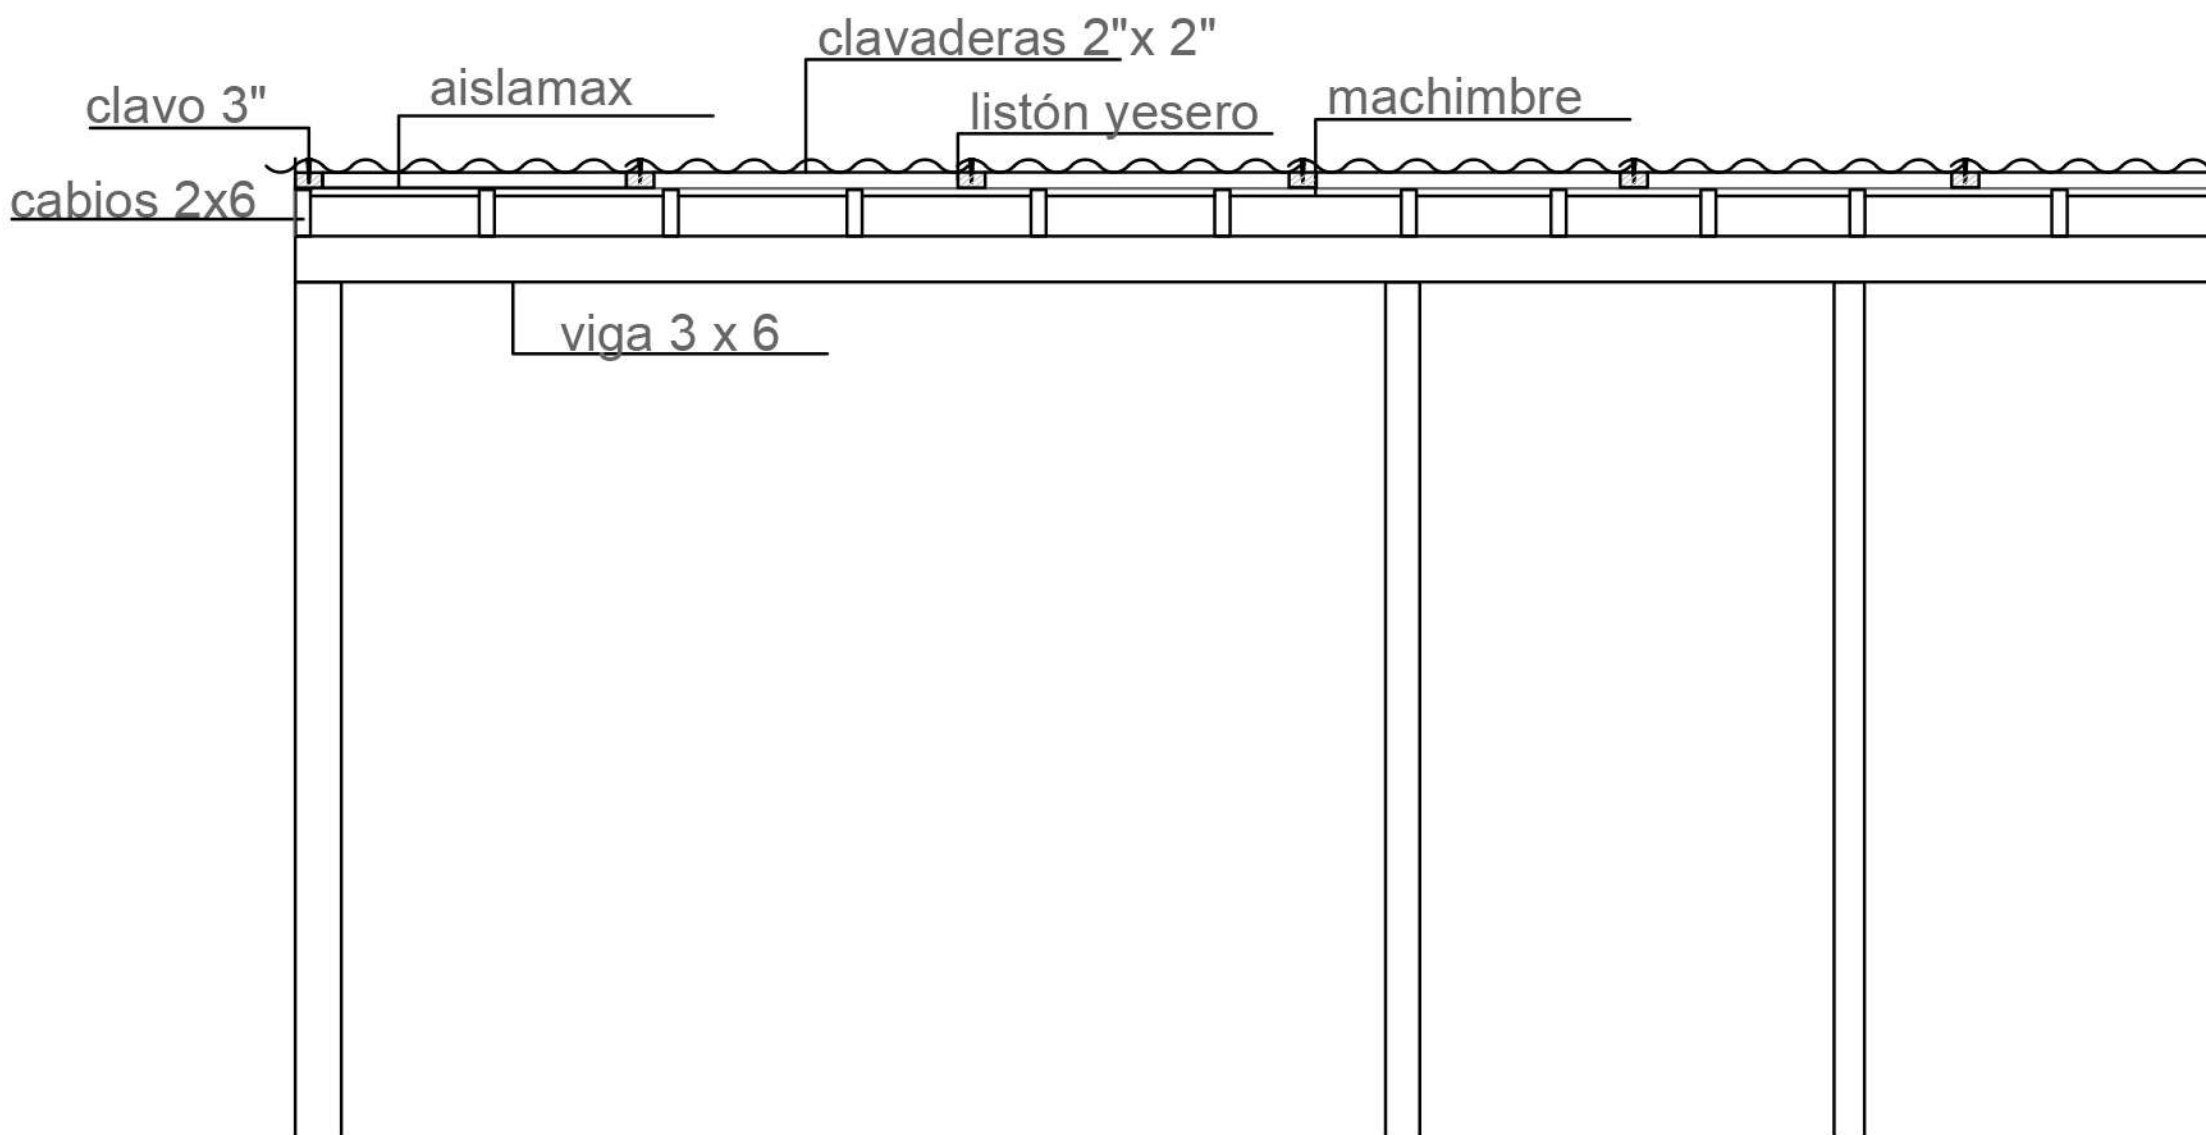

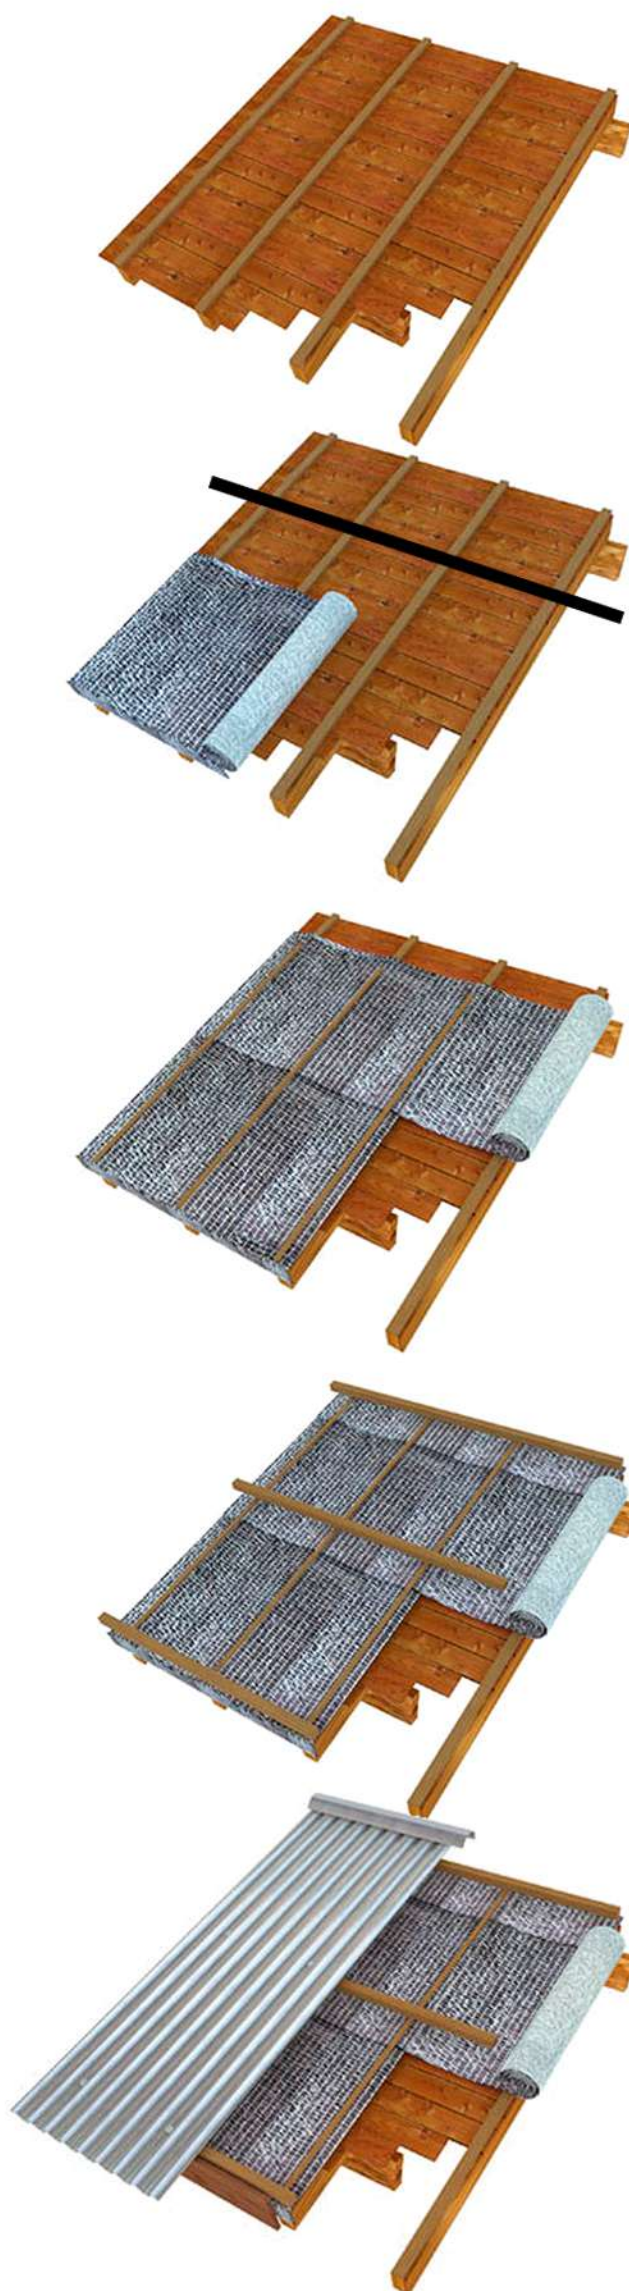

TECHO DE MACHIMBRE NUEVO

PASO 1.

Colocación del LISTÓN ESCURRIDOR sobre el machimbre. Su función principal es formar una pequeña cámara de aire por debajo de AISLAMAX, así logramos que el machimbre ventile la humedad ascendente del ambiente en el invierno o la propia humedad de un machimbre mal estacionado. Evitaremos a la formación de hongos en el machimbre y no generaremos una condensación intersticial.

Sin este listón, AISLAMAX dejara de ser una barrera de vapor.

IMPORTANTE : NO ES NECESARIO EL USO DE UN RUBEROID.

PASO 2.

Colocación de AISLAMAX. Se comienza a desplegar los rollos de abajo hacia arriba, así logramos el solape OBLIGATORIO de 5 a 10 cm entre rollo y rollo. Los mismos se fijan con el listón yesero al listón escurridor.

En la línea negra debajo de la aislacion termica pasan caños de electricidad

PASO 3 (Unificar con el paso 4).

Fijación de AISLAMAX con LISTÓN YESERO o también llamado BULIN.

Una vez de haber desplegado los rollos de AISLAMAX, se deben fijar con un listón yesero, el cual será clavado al listón escurridor que se encuentra por debajo de la membrana. De esta manera realizamos la fijación de la membrana por medio de listones, logrando una continuidad superficial de la misma.

PASO 4




Colocación de CLAVADERAS: 2"x2" para chapa y 2"x 1" para tejas.



Las clavaderas cumplen doble función con nuestra gama de productos. La primera es de generar una cámara de aire superior, llamada CAMARA DE AIRE REFLECTIVA, para que nuestros productos reflejen la mayor parte del calor en ella y logren el 100% de efectividad en aislación térmica. Y la segunda, es de fijar en ellas las chapas, sean con clavos o tornillos.

PASO 5


Colocación de CHAPAS.

EN SÍNTESIS: Las membranas AISLAMAX, no deben tener contacto directo con el machimbre y menos con la chapa. Las membranas AISLAMAX requieren una colocación entre cámaras de aire.

DESIGNACION	V1 cant: 4	V2 cant: 1	V3 cant: 1
			
TIPO	corrediza a dos hojas	corrediza a dos hojas	desplazable
MARCO	aluminio blanco	aluminio blanco	aluminio blanco
HOJAS	dos hojas, vidrio + aluminio blanco	dos hojas, vidrio + aluminio blanco	una hojas, vidrio + aluminio blanco
VIDRIO	DVH (doble vidriado hermético)	DVH (doble vidriado hermético)	DVH (doble vidriado hermético)
HERRAJES	según modelo	según modelo	según modelo
OBS.	con persiana y mosquitero	con persiana y mosquitero	-

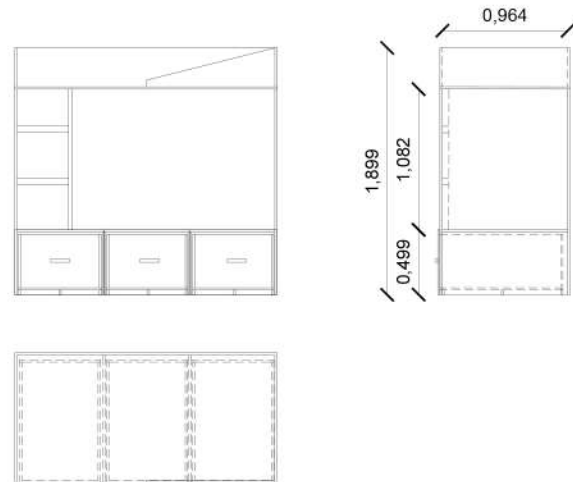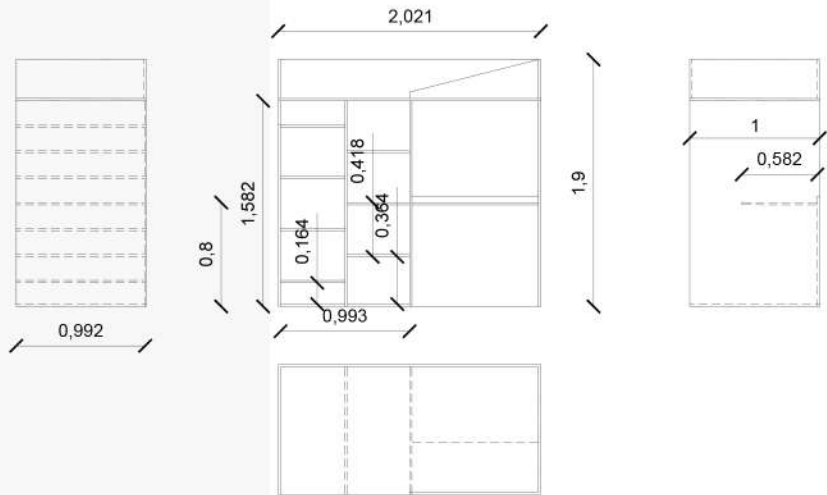







OPCIÓN 1

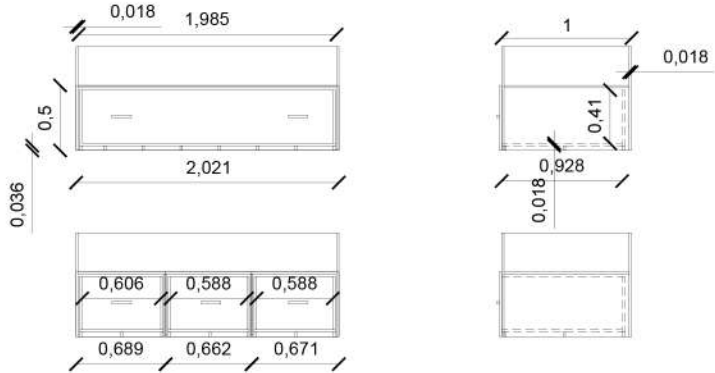

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

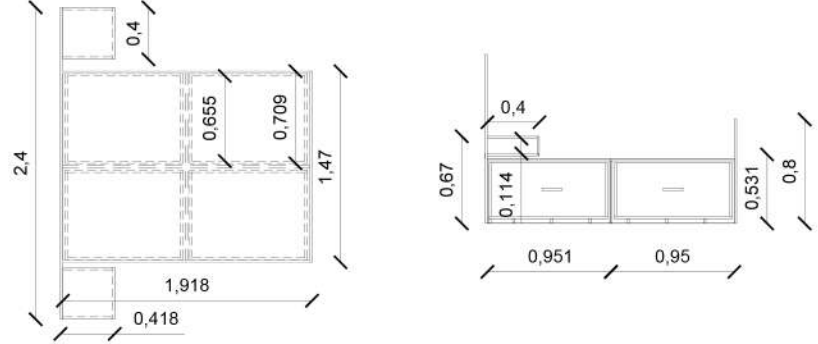

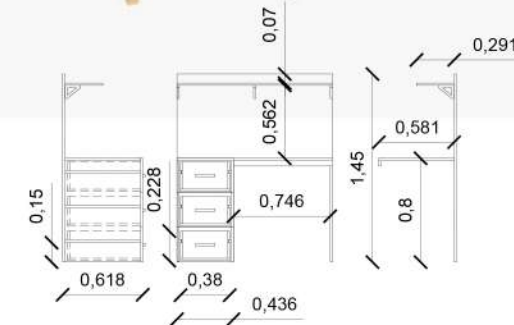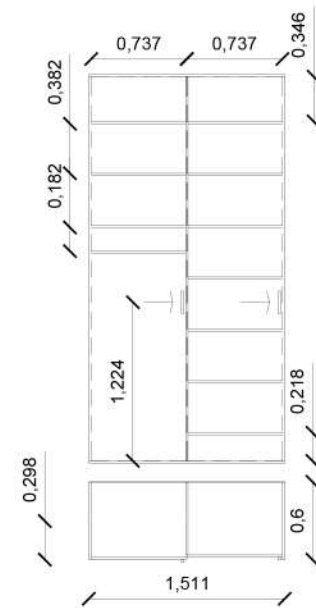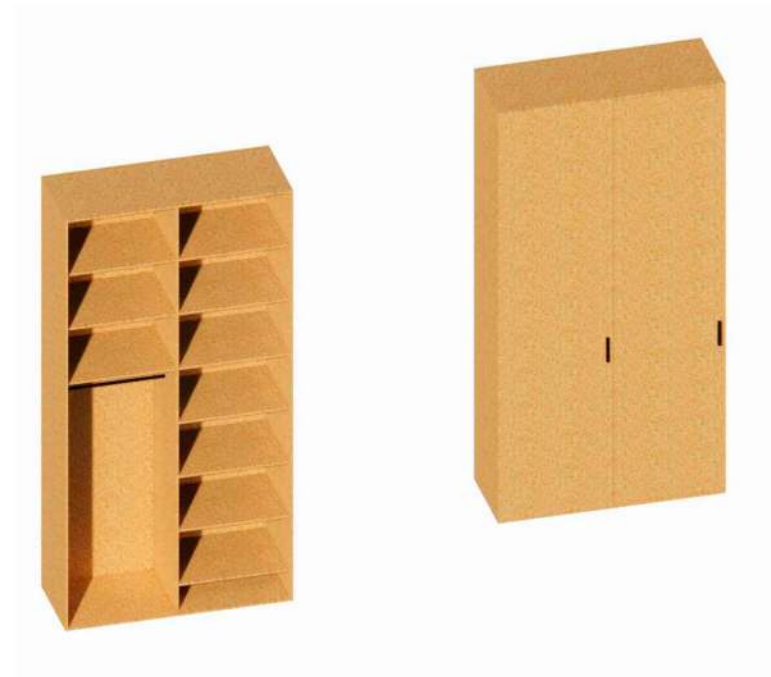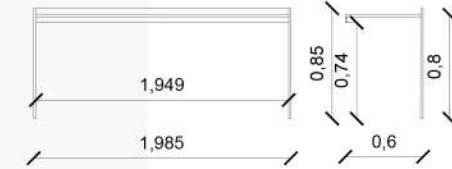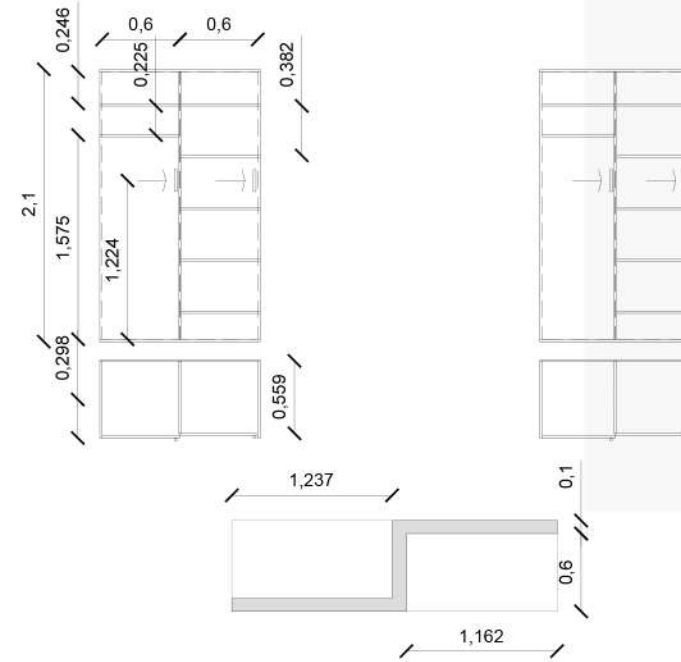

	FECHA:	18/10/2020			ANALISTA:	Grupo n°2
	RUBRO:	Instalaciones Sanitarias	agua fria			
	ITEM:	cantidades totales			UNIDAD:	UNIDAD
ES	MATERIALES	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD		
			COMERCIAL	COMERCIAL		
1	Adaptador para tanque con junta	723	UNIDAD	1		
2	llave de paso 32	173	UNIDAD	10		
3	canilla servicio 32		UNIDAD	1		
4	caño ips fusion 32 x 4m	2503	UNIDAD	8		
5	codo 90° hh 32	103	UNIDAD	15		
6	Valvula esferica	1953	UNIDAD	1		
7	colector 4 bajadas 32*25	1752	UNIDAD	1		
8	codo a 90 con inserto H 32	1129	UNIDAD	4		
9	Te a 90	163	UNIDAD	7		
10	Flexible 1/2		UNIDAD	6		
			UNIDAD			

	FECHA:	1/11/2020			ANALISTA:	Grupo n°2
	RUBRO:	Cubierta	Cubierta			
	ITEM:	cantidades totales			UNIDAD:	Varias
MATERIALES	MATERIALES	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD		
			COMERCIAL	COMERCIAL		
1	Chapas de 4m		UNIDAD	18		
2	Machimbre de 1/2"		m2	65		
3	cabios 2x6 4.59m		UNIDAD	17		
4	cabios 2x6 3m		UNIDAD	17		
5	rollos de lana de vidrio 50mm plata		UNIDAD	3		
6	pino clavadera 2x2"		ML	140		
7	1/2x2" piso yesero		ML	120		
8	tyvek o wichi o rubeberoid		M2	70		
9	clavo 3"		KG	3		
10	clavo 1"		KG	4		
11	tornillos punta mecha c/arandela goma y cabeza exagonal		UNIDAD	700		

	FECHA:	18/10/2020			ANALISTA:	Grupo n°2
	RUBRO:	Instalaciones Sanitarias	cloacal			
	ITEM:	cantidades totales			UNIDAD:	UNIDAD
MATERIALES	MATERIALES	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD		
			COMERCIAL	COMERCIAL		
	Caño pvc 110 ips (110 x 4000)	54006	UNIDAD	2		
	Caño pvc 110 ips (110 x 750)	50756	UNIDAD	3		
	Caño pvc 63 ips (63 x 4000)	54003	UNIDAD	2		
	Caño pvc 63 ips (63 x 750)	50753	UNIDAD	9		
	Caño flex con sifon		UNIDAD	1		
	Caño flex		UNIDAD	1		
	Codo 45° 110 ips HH	55306	UNIDAD	1	3	
	Codo 45° 50 ips HH	55323	UNIDAD	6	8	
	Codo 87° 110 ips HH	55336	UNIDAD	2	4	
	Codo 87° 63 ips HH	53333	UNIDAD	12	14	
	PPA ips 5 entradas sifon	55775	UNIDAD	2		
	Rompedor de espuma		UNIDAD	1		
	caño camara con tapa 110	55656	UNIDAD	1		
	rejilla antiplaga	55770	UNIDAD	3		
	marco porta rejilla 110	55900	UNIDAD	3	ver segun espesor de losa	
	rejilla acero con marco	55910	UNIDAD	3		
	pileta ducha	55751	UNIDAD	1		
	Cupla Reduccion	55453	UNIDAD	1		
	Ramal invertido a 45 HH	55516	UNIDAD	1		